

**MESA DOSIFICADORA VIBRANTE**  
TABLE DE DOSAGE VIBRANTE



**EV**  
**ENOVENETA**  
TECNOLOGIE ENOLOGICHE



# MESA DOSIFICADORA VIBRANTE | TABLE DE DOSAGE VIBRANTE



## CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Telaio in acciaio inox AISI 304
- Vasca vibrante in acciaio inox AISI 304 completa di griglia di sgrondo liquido con asole di 2 mm
- Vaschetta di recupero in acciaio inox AISI 304
- Quadro elettrico con voltaggio standard 400/3/50

## ACCESORIOS:


- Tramoggia in acciaio inox AISI 304 per scarico bins
- Variatore di velocità elettronico
- Griglia forata con asole da 6 mm
- Griglia a tondini con distanza 4 o 6 mm
- Supporto appoggia cassette

## CARCTÉRISTIQUE DE SÉRIE:

- AISI 304 stainless steel frame
- AISI 304 stainless steel vibrating basin complete of draining mesh with 2 mm slots
- AISI 304 stainless steel collecting basin
- Electric panel 400/3/50

## OPTIONS:

- AISI 304 stainless steel hopper for bins unloading
- Electronic speed variator
- Draining mesh with 6 mm slots
- Rebars draining mesh with 4 or 6 mm
- Box support

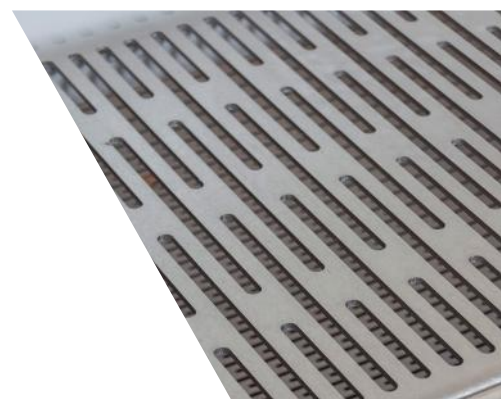


## DATOS TÉCNICOS | DONNÉES TECHNIQUES

		<b>TVD</b>	<b>TVD MAXI</b>
Potencia motor   <i>Puissance moteur</i>	kW	0.34	0.55
Salida por hora   <i>Débit horaire</i>	Ton/h	2/10	2/10
Longitud de la mesa   <i>Longueur de la table</i>	mm	1200	1500
Ancho de la mesa   <i>Largeur de la table</i>	mm	670	1000
Altura de salida   <i>Hauteur de sortie</i>	mm	1000	950

## DIMENSIONI | DIMENSIONS

Longitud   Longueur	mm	1260	1420
Profundidad   Profondeur	mm	1170	1860
Altura   Hauteur	mm	1350	1350
Peso   Poids	Kg	155	250

Las fotos, las mediciones y los datos operativos aproximados, no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.  
*Les photos, les mesures et les données d'exploitation sont approximatives, non contraignantes et sujettes à modification sans préavis.*

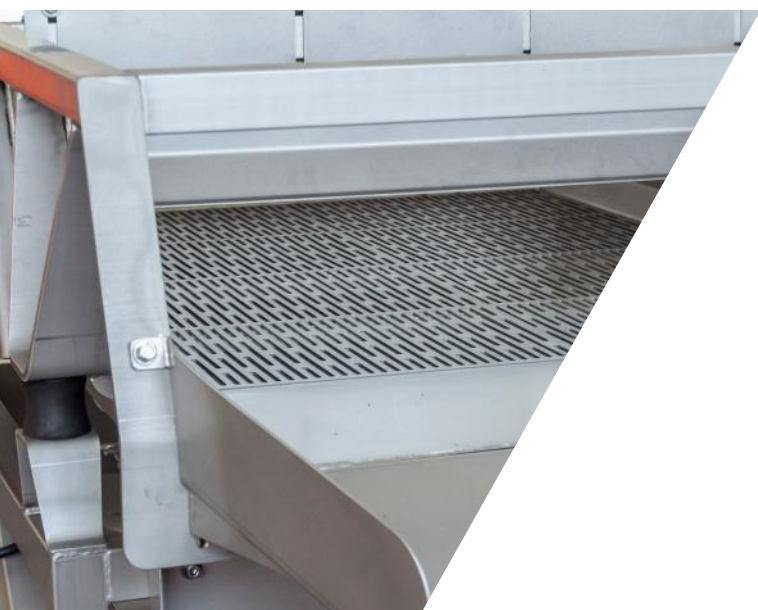

ENOVENETA S.p.A.

Via Marconi, 56 | 35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 5590358 | Fax. +39 049 9600002 | info@enoveneta.it | www.enoveneta.it



NC 2500-3000-3500-4000

**CINTAS SELECCION UVA**  
TABLE DE TRI DE RAISIN A BANDE



**EV**  
**ENOVENETA**  
TECNOLOGIE ENOLOGICHE



## CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304 sobre ruedas
- Alfombra de PVC con cuba de recogida mosto de acero inoxidable AISI 304 y raspador
- Canales de separación de uva
- Cuadro eléctrico con voltaje 400/3/50 con variador electrónico de velocidad

## ACCESORIOS:

- Tolva de acero inoxidable AISI 304 para la descarga de los contenedores
- Soporte apoya cajas
- Barra de lavado de uva con boquillas de alta presión

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE:

- Châssis en acier inox AISI 304
- Tapis en PVC avec bac de récupération jus en acier inox AISI 304 et racler
- Ecarteurs de déchets
- Boîtier électrique avec voltage standard 400/3/50 avec variateur électronique de vitesses

## OPTIONS:

- Trémie en acier inox AISI 304 pour recevoir pallox
- Support appui cagettes
- Dispositif de lavage raisin avec buses à haute pression



## DATOS TÉCNICOS | DONNÉES TECHNIQUES

		NC-2500	NC-3000	NC-3500	NC-4000
Potencia instalada   <i>Alimentation branchée</i>	kW	0.75	0.75	0.75	0.75
Caudal por hora   <i>Débit horaire</i>	Ton/h	2/10	2/10	2/10	2/10
Altura de salida   <i>Hauteur de sortie</i>	mm	550-750	550-750	550-750	550-750
Altura de la mesa   <i>Hauteur de la table</i>	mm	850-1050	850-1050	850-1050	850-1050
Ancho de la cinta   <i>Largeur de la bande</i>	mm	800	800	800	800
Longitud de la cinta   <i>Longueur de la bande</i>	mm	2500	3000	3500	4000

## DIMENSIONES | DIMENSIONS

Longitud   <i>Longueur</i>	mm	2700	3200	3700	4200
Profundidad   <i>Profondeur</i>	mm	1200	1200	1200	1200
Altura   <i>Hauteur</i>	mm	1150	1150	1150	1150
Peso   <i>Poids</i>	Kg	250	270	290	310

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.

Measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without notice.



ENOVENETA S.p.A.

Via Marconi, 56 | 35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY

Tel. +39 049 5590358 | Fax. +39 049 9600002 | info@enoveneta.it | www.enoveneta.it



TVC 2500-3000-3500-4000

**MESA VIBRANTE SELECCION**  
TABLE DE TRI VIBRANT



**EV**  
**ENOVENETA**  
TECNOLOGIE ENOLOGICHE



# MESA VIBRANTE SELECCION | TABLE DE TRI VIBRANT



## CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304 sobre ruedas
- Rejilla de goteo de líquido con bandeja de recuperación de acero inoxidable AISI 304
- Canales de separación de uva
- Cuadro eléctrico con voltaje 400/3/50 con variador electrónico de velocidad

## ACCESORIOS:

- Tolva de acero inoxidable AISI 304 para la descarga de los contenedores
- Doble rejilla de drenaje con ranuras de 6 mm
- Soporte apoya cajas
- Barra de lavado de uva con boquillas de alta presión
- Soplador para el secado de las uvas con difusor

## CARCTÉRISTIQUE DE SÉRIE:

- Châssis en acier inox AISI 304 sur roues
- Grille d'égouttage avec bac de récupération en acier inox AISI 304
- Ecarteurs de déchets
- Boitier électrique avec voltage standard 400/3/50 et variateur électronique de vitesses

## OPTIONS:

- Trémie en acier inox AISI 304 pour recevoir pallox
- Double grille d'égouttage avec percements de 6 mm
- Support appui cassettes
- Dispositif de lavage raisin avec buses à haute pression
- Dispositif de séchage raisin avec diffuseur



## DATOS TÉCNICOS | DONNÉES TECHNIQUES

		TVC-2500	TVC-3000	TVC-3500	TVC-4000
Potencia motor   <i>Puissance moteur</i>	kW	0.60	0.60	0.60	0.60
Salida por hora   <i>Débit horaire</i>	Ton/h	2/10	2/10	2/10	2/10
Altura de salida   <i>Hauteur de sortie</i>	mm	700-800	700-800	700-800	700-800
Altura de la mesa   <i>Hauteur de la table</i>	mm	800-1000	800-1000	800-1000	800-1000
Ancho de la mesa   <i>Largeur de la table</i>	mm	800	800	800	800
Longitud de la mesa   <i>Longueur de la table</i>	mm	2500	3000	3500	4000

## DIMENSIONES | DIMENSIONS

Longitud   <i>Longueur</i>	mm	2900	3400	3900	4400
Profundidad   <i>Profondeur</i>	mm	1050	1050	1050	1050
Altura   <i>Hauteur</i>	mm	900	900	900	900
Peso   <i>Poids</i>	Kg	280	320	340	370

Las fotos, las mediciones y los datos operativos aproximados, no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.  
*Les photos, les mesures et les données d'exploitation sont approximatives, non contraignantes et sujettes à modification sans préavis.*



ENOVENETA S.p.A.

Via Marconi, 56 | 35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 5590358 | Fax. +39 049 9600002 | info@enoveneta.it | www.enoveneta.it



NE 250-300-500

**CINTA ELEVADORA**  
TAPIS ELEVATEUR



**EV**  
**ENOVENETA**  
TECNOLOGIE ENOLOGICHE



## CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304 sobre ruedas
- Alfombra de PVC para uso alimentario
- Tolva de carga con depósito de recuperación de líquido
- Variador de velocidad mecánico (NE-250)
- Cuadro eléctrico con voltaje estándar 400/3/50

## ACCESORIOS:

- Variador de velocidad mecánico (NE-300 e NE-500)
- Variador electrónico de velocidad (NE-300 y NE-500)
- Tolva sobredimensionada para descarga de contenedores (NE-300 y NE-500)
- Rejilla de drenaje en tolva con recuperación de mosto (NE-500)
- Descarga con rampa orientable (NE-500)
- Pisadora en la descarga de la cinta (NE-500)

## CARCTÉRISTIQUES DE SÉRIE:

- Châssis en acier inox AISI 304
- Tapis en PVC alimentaire
- Trémie de chargement avec récupération jus
- Variateur de vitesse mécanique (NE-250)
- Boitier électrique avec voltage standard 400/3/50

## OPTIONS:

- Variateur de vitesse mécanique (NE-300 e NE-500)
- Variateur de vitesse électronique (NE-300 et NE-500)
- Trémie agrandie pour pallox (NE-300 e NE-500)
- Grille drainage sur trémie avec récupération jus (NE-500)
- Déchargement avec glissière orientable
- Fouloir sur déchargement tapis (NE-500)



## DATOS TÉCNICOS | DONNÉES TECHNIQUES

		NE 250	NE 300	NE 300	NE 500	NE 500
Potencia instalada   Alimentation branchée	kW	0.75	0.75	1.10	0.75	1.10
Salida por hora   Débit horaire	Ton/h	2/10	3/15	3/15	5/20	5/20
Altura de salida   Hauteur de sortie	mm	1200-2100	1100-3000	2220-4030	1100-3000	2220-4030
Ancho de la cinta   Largeur de la bande	mm	250	300	300	500	500
Longitud de la cinta   Longueur de la bande	mm	2500-3000	2500-4500	5000-6000	2500-4500	5000-6000

## DIMENSIONES | DIMENSIONS

Longitud   Longueur	mm	2500-3000	2500-4500	5000-6000	2500-4500	5000-6000
Profundidad   Profondeur	mm	1300	1500	1500	1800	1800
Altura   Hauteur	mm	1200-2100	1100-3000	2220-4030	1100-3000	2220-4030
Peso   Poids	Kg	165-180	210-420	210-420	210-420	210-420

Las fotos, las mediciones y los datos operativos aproximados, no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.  
Les photos, les mesures et les données d'exploitation sont approximatives, non contraignantes et sujettes à modification sans préavis.



ENOVENETA S.p.A.

Via Marconi, 56 | 35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY  
Tel. +39 049 5590358 | Fax. +39 049 9600002 | info@enoveneta.it | www.enoveneta.it

