

FRP

# FILTRO PRENSA

## FILTRE PRESSE



**EV**  
ENO VENETA



FRP

# FILTRO PRENSA

## FILTRE PRESSE



**EV**  
ENOVENETA



FRP

# FILTRO PRENSA

## FILTRE PRESSE



**EV**  
ENOVENETA







## FILTRO PRENSA FILTRE PRESSE

### CARACTERISTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304 sobre ruedas
- Tubos de entrada y salida de producto con válvulas esféricas y manómetros
- Cuba de goteo de acero inoxidable AISI 304 con válvula de descarga **4**
- Serie de placas de polipropileno con telas filtrantes de polipropileno
- Cierre hidráulico manual **2**
- Bomba de alimentación con pistón de acero inoxidable AISI 304 con vaso de expansión, válvula de seguridad, presostato y manómetro
- Cuadro eléctrico con voltaje 400/3/50 **3**

### ACCESORIOS:

- Sonda presencia líquido
- Bomba de pistón con motor de doble velocidad **1**
- Placas de polipropileno antigoteo (solo FRP 50x50)

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE:

- Support en acier inox AISI 304 sur roues
- Tuyauterie externe, vannes papillons entrée/sortie produit et manomètre
- Bac récolte gouttes en acier inox AISI 304 avec vanne de déchargement **4**
- Plaques en polypropylène avec toiles filtrantes en polypropylène
- Fermeture hydraulique manuelle **2**
- Pompe d'alimentation à piston en acier inox AISI 304 avec vase d'expansion, vanne de sécurité, pressostat et manomètre
- Boîtier électrique avec voltage 400/3/50 **3**

### OPTIONS:

- Sonde manque liquide
- Pompe à piston avec moteur double vitesse **1**
- Plaques anti-gouttes en polypropylène (FRP 50x50)




# DATOS TÉCNICOS

## DONNÉES TECHNIQUES



|                                                           |      | FRP-40 - 20 | FRP-40 - 30 | FRP-40 - 40 | FRP-50 - 30 | FRP-50 - 40 | FRP-50 - 50 |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Dimensiones placas</b><br><i>Plaques dimensions</i>    | mm   | 400x400     | 400x400     | 400x400     | 500x500     | 500x500     | 500x500     |
| <b>Número de placas</b><br><i>Nombre de plaques</i>       | nr.  | 20          | 30          | 40          | 30          | 40          | 50          |
| <b>Superficie filtrante</b><br><i>Surface filtrante</i>   | m²   | 4.4         | 6.6         | 8.8         | 10.5        | 14.0        | 17.5        |
| <b>Caudal mosto</b><br><i>Moût débit</i>                  | hl/h | 2.6-8.8     | 3.9-13.2    | 5.2-17.6    | 6.3-21.0    | 8.4-28.0    | 10.5-35.0   |
| <b>Caudal lías</b><br><i>Lie débit</i>                    | hl/h | 1.3-3.9     | 1.9-5.9     | 2.6-7.9     | 3.1-9.4     | 4.2-12.6    | 5.2-15.7    |
| <b>Potencia instalada</b><br><i>Alimentation branchée</i> | kW   | 0.75        | 0.75        | 0.75        | 2.20        | 2.20        | 2.20        |
| <b>Longitud</b><br><i>Longueur</i>                        | mm   | 2800        | 2800        | 3350        | 3250        | 3800        | 4250        |
| <b>Profundidad</b><br><i>Profondeur</i>                   | mm   | 850         | 850         | 850         | 900         | 900         | 900         |
| <b>Altura</b><br><i>Hauteur</i>                           | mm   | 1500        | 1500        | 1500        | 1500        | 1500        | 1500        |
| <b>Peso</b><br><i>Poids</i>                               | Kg   | 600         | 650         | 700         | 1000        | 1050        | 1100        |

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.  
 Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

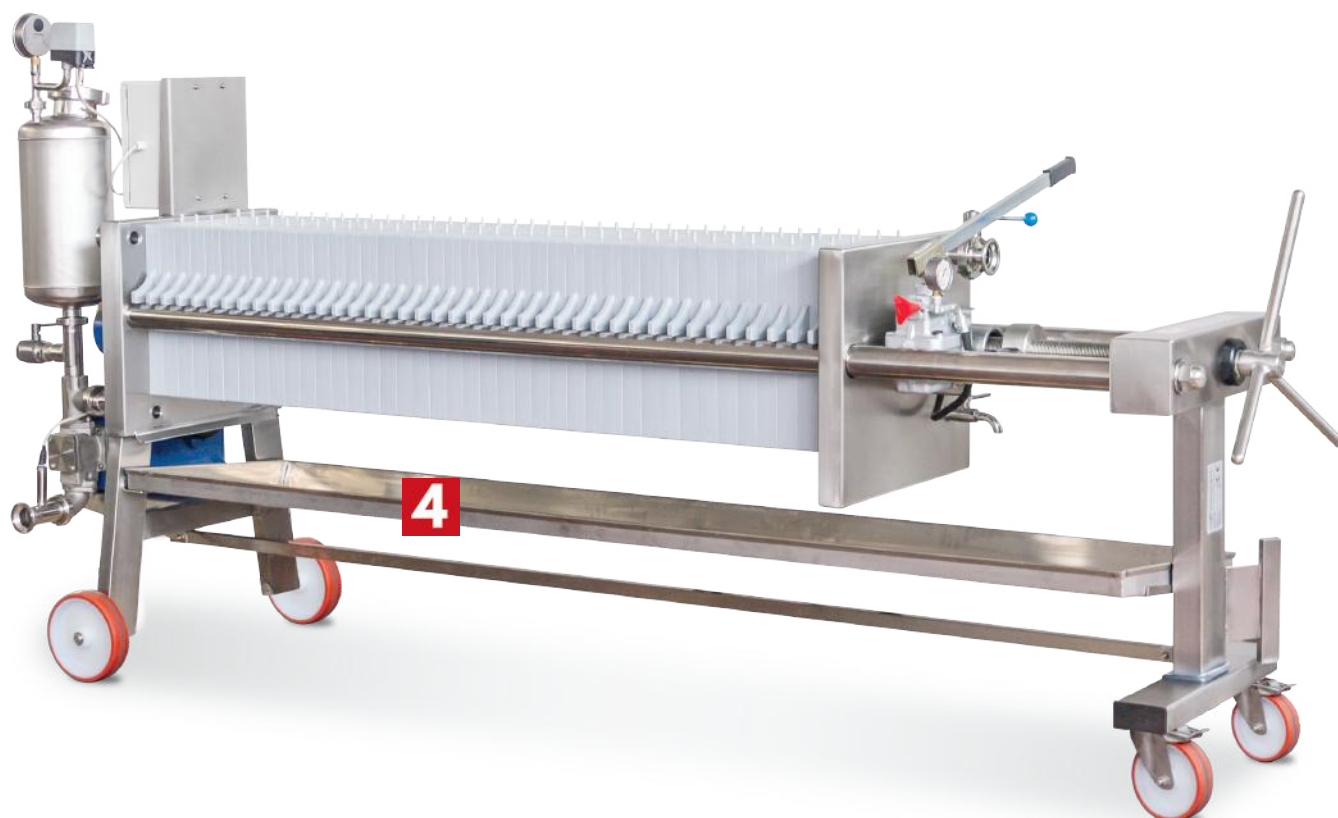

### **Enoveneta S.p.A.**

Via Marconi, 56  
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY  
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002  
info@enoveneta.it

### **Enoveneta France**

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino  
83170 Brignoles - FRANCE  
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33  
france@enoveneta.it

### **Enoveneta Brasil**

Rua Joao Antonio Covolan  
136 B. Santa Catarina  
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

**www.enoveneta.it**





## FILTRO PRENSA FILTRE PRESSE

### CARACTERISTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304 sobre ruedas
- Tubos de entrada y salida de producto con válvulas esféricas y manómetros
- Cuba de goteo de acero inoxidable AISI 304 con válvula de descarga **4**
- Serie de placas de polipropileno con telas filtrantes de polipropileno
- Cierre hidráulico manual **2**
- Bomba de alimentación con pistón de acero inoxidable AISI 304 con vaso de expansión, válvula de seguridad, presostato y manómetro
- Cuadro eléctrico con voltaje 400/3/50 **3**

### ACCESORIOS:

- Sonda presencia líquido
- Bomba de pistón con motor de doble velocidad **1**
- Placas de polipropileno antigoteo (solo FRP 50x50)

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE:

- Support en acier inox AISI 304 sur roues
- Tuyauterie externe, vannes papillons entrée/sortie produit et manomètre
- Bac récolte gouttes en acier inox AISI 304 avec vanne de déchargement **4**
- Plaques en polypropylène avec toiles filtrantes en polypropylène
- Fermeture hydraulique manuelle **2**
- Pompe d'alimentation à piston en acier inox AISI 304 avec vase d'expansion, vanne de sécurité, pressostat et manomètre
- Boîtier électrique avec voltage 400/3/50 **3**

### OPTIONS:

- Sonde manque liquide
- Pompe à piston avec moteur double vitesse **1**
- Plaque anti-gouttes en polypropylène (FRP 50x50)






# DATOS TÉCNICOS

## DONNÉES TECHNIQUES



|                                                           |      | FRP-40 - 20 | FRP-40 - 30 | FRP-40 - 40 | FRP-50 - 30 | FRP-50 - 40 | FRP-50 - 50 |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Dimensiones placas</b><br><i>Plaques dimensions</i>    | mm   | 400x400     | 400x400     | 400x400     | 500x500     | 500x500     | 500x500     |
| <b>Número de placas</b><br><i>Nombre de plaques</i>       | nr.  | 20          | 30          | 40          | 30          | 40          | 50          |
| <b>Superficie filtrante</b><br><i>Surface filtrante</i>   | m²   | 4.4         | 6.6         | 8.8         | 10.5        | 14.0        | 17.5        |
| <b>Caudal mosto</b><br><i>Moût débit</i>                  | hl/h | 2.6-8.8     | 3.9-13.2    | 5.2-17.6    | 6.3-21.0    | 8.4-28.0    | 10.5-35.0   |
| <b>Caudal lías</b><br><i>Lie débit</i>                    | hl/h | 1.3-3.9     | 1.9-5.9     | 2.6-7.9     | 3.1-9.4     | 4.2-12.6    | 5.2-15.7    |
| <b>Potencia instalada</b><br><i>Alimentation branchée</i> | kW   | 0.75        | 0.75        | 0.75        | 2.20        | 2.20        | 2.20        |
| <b>Longitud</b><br><i>Longueur</i>                        | mm   | 2800        | 2800        | 3350        | 3250        | 3800        | 4250        |
| <b>Profundidad</b><br><i>Profondeur</i>                   | mm   | 850         | 850         | 850         | 900         | 900         | 900         |
| <b>Altura</b><br><i>Hauteur</i>                           | mm   | 1500        | 1500        | 1500        | 1500        | 1500        | 1500        |
| <b>Peso</b><br><i>Poids</i>                               | Kg   | 600         | 650         | 700         | 1000        | 1050        | 1100        |

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.  
 Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

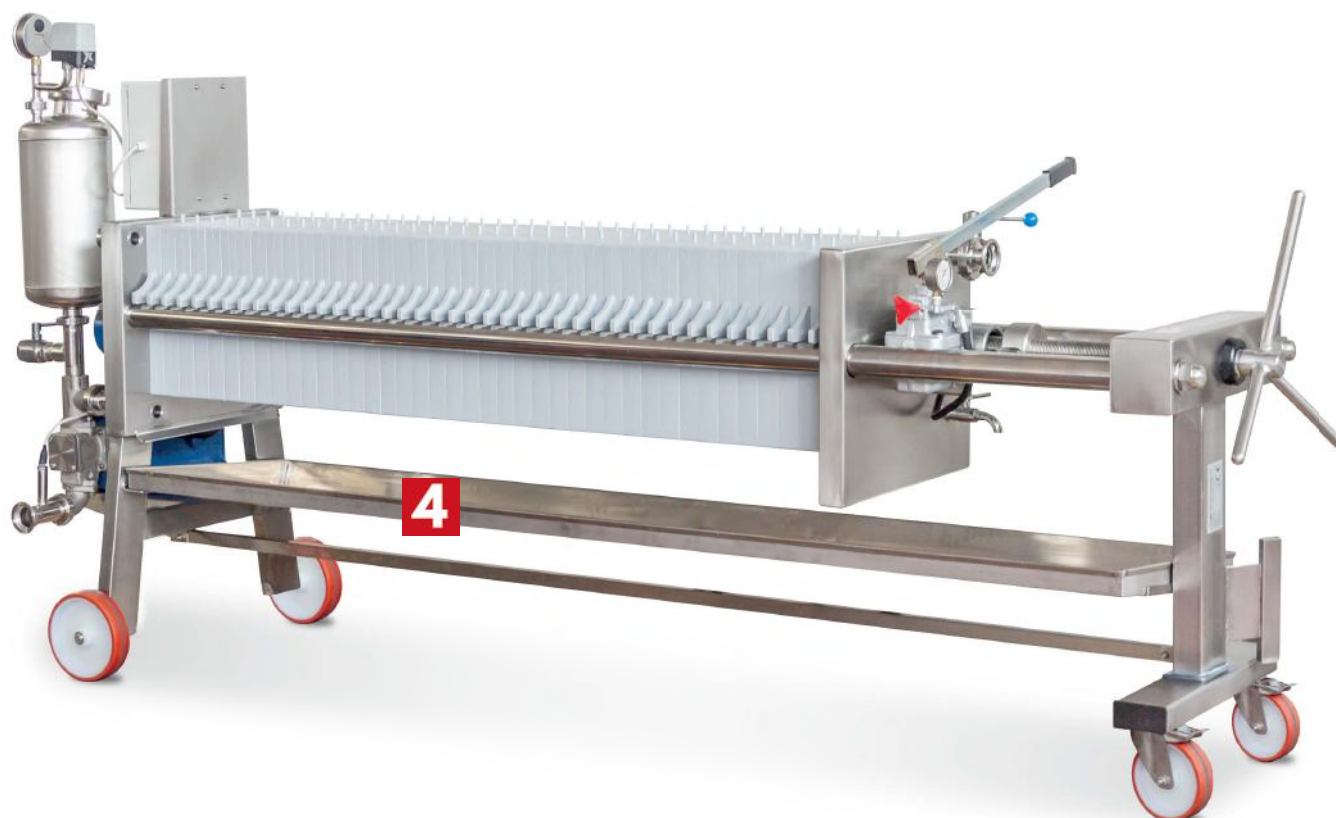



### **Enoveneta S.p.A.**

Via Marconi, 56  
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY  
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002  
info@enoveneta.it

### **Enoveneta France**

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino  
83170 Brignoles - FRANCE  
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33  
france@enoveneta.it

### **Enoveneta Brasil**

Rua Joao Antonio Covolan  
136 B. Santa Catarina  
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

**[www.enoveneta.it](http://www.enoveneta.it)**





## FILTRO PRENSA FILTRE PRESSE

### CARACTERISTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304 sobre ruedas
- Tubos de entrada y salida de producto con válvulas esféricas y manómetros
- Cuba de goteo de acero inoxidable AISI 304 con válvula de descarga **4**
- Serie de placas de polipropileno con telas filtrantes de polipropileno
- Cierre hidráulico manual **2**
- Bomba de alimentación con pistón de acero inoxidable AISI 304 con vaso de expansión, válvula de seguridad, presostato y manómetro
- Cuadro eléctrico con voltaje 400/3/50 **3**

### ACCESORIOS:

- Sonda presencia líquido
- Bomba de pistón con motor de doble velocidad **1**
- Placas de polipropileno antigoteo (solo FRP 50x50)

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE:

- Support en acier inox AISI 304 sur roues
- Tuyauterie externe, vannes papillons entrée/sortie produit et manomètre
- Bac récolte gouttes en acier inox AISI 304 avec vanne de déchargement **4**
- Plaques en polypropylène avec toiles filtrantes en polypropylène
- Fermeture hydraulique manuelle **2**
- Pompe d'alimentation à piston en acier inox AISI 304 avec vase d'expansion, vanne de sécurité, pressostat et manomètre
- Boîtier électrique avec voltage 400/3/50 **3**

### OPTIONS:

- Sonde manque liquide
- Pompe à piston avec moteur double vitesse **1**
- Plaques anti-gouttes en polypropylène (FRP 50x50)




# DATOS TÉCNICOS

## DONNÉES TECHNIQUES



|                                                           |      | FRP-40 - 20 | FRP-40 - 30 | FRP-40 - 40 | FRP-50 - 30 | FRP-50 - 40 | FRP-50 - 50 |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Dimensiones placas</b><br><i>Plaques dimensions</i>    | mm   | 400x400     | 400x400     | 400x400     | 500x500     | 500x500     | 500x500     |
| <b>Número de placas</b><br><i>Nombre de plaques</i>       | nr.  | 20          | 30          | 40          | 30          | 40          | 50          |
| <b>Superficie filtrante</b><br><i>Surface filtrante</i>   | m²   | 4.4         | 6.6         | 8.8         | 10.5        | 14.0        | 17.5        |
| <b>Caudal mosto</b><br><i>Moût débit</i>                  | hl/h | 2.6-8.8     | 3.9-13.2    | 5.2-17.6    | 6.3-21.0    | 8.4-28.0    | 10.5-35.0   |
| <b>Caudal lías</b><br><i>Lie débit</i>                    | hl/h | 1.3-3.9     | 1.9-5.9     | 2.6-7.9     | 3.1-9.4     | 4.2-12.6    | 5.2-15.7    |
| <b>Potencia instalada</b><br><i>Alimentation branchée</i> | kW   | 0.75        | 0.75        | 0.75        | 2.20        | 2.20        | 2.20        |
| <b>Longitud</b><br><i>Longueur</i>                        | mm   | 2800        | 2800        | 3350        | 3250        | 3800        | 4250        |
| <b>Profundidad</b><br><i>Profondeur</i>                   | mm   | 850         | 850         | 850         | 900         | 900         | 900         |
| <b>Altura</b><br><i>Hauteur</i>                           | mm   | 1500        | 1500        | 1500        | 1500        | 1500        | 1500        |
| <b>Peso</b><br><i>Poids</i>                               | Kg   | 600         | 650         | 700         | 1000        | 1050        | 1100        |

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.  
Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

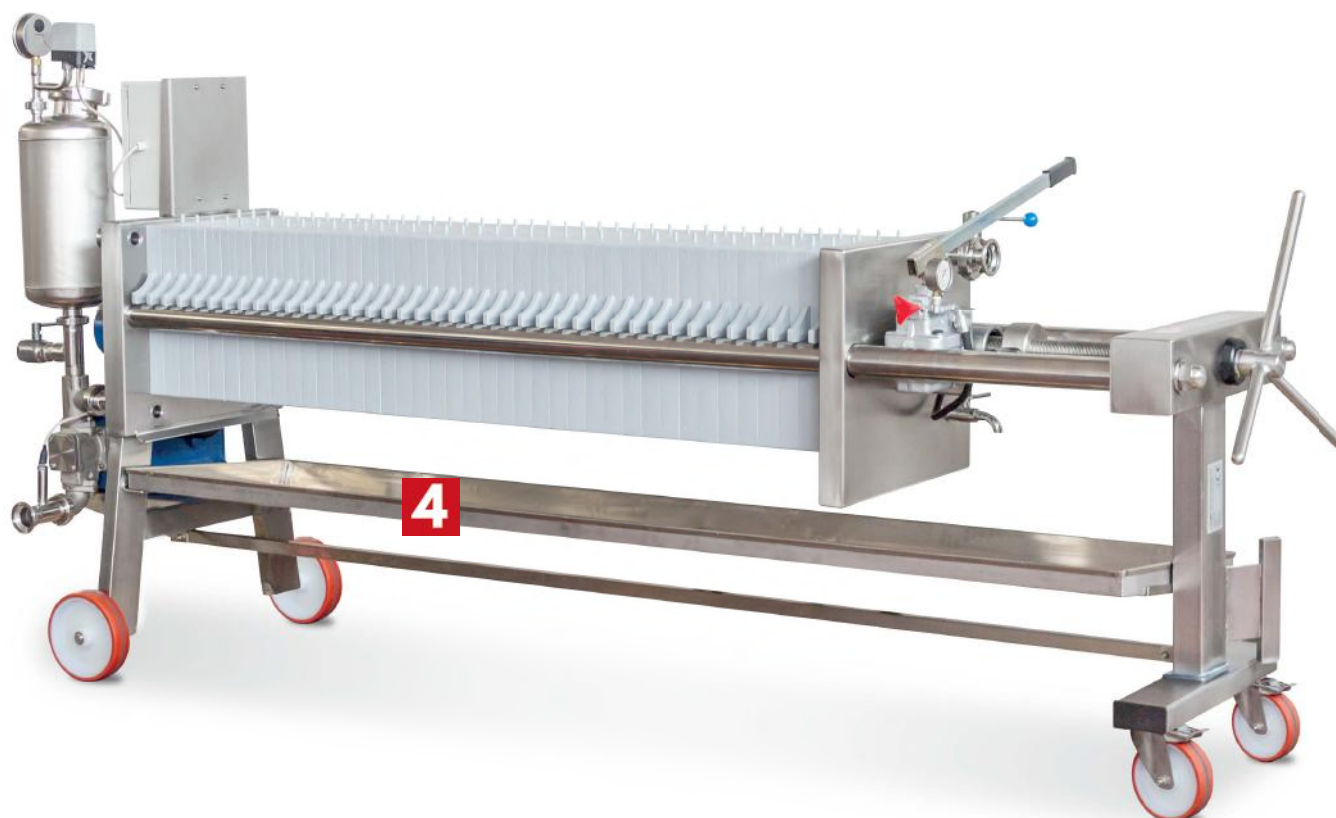

### **Enoveneta S.p.A.**

Via Marconi, 56  
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY  
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002  
info@enoveneta.it

### **Enoveneta France**

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino  
83170 Brignoles - FRANCE  
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33  
france@enoveneta.it

### **Enoveneta Brasil**

Rua Joao Antonio Covolan  
136 B. Santa Catarina  
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

**www.enoveneta.it**







## FILTRO PRENSA FILTRE PRESSE

### CARACTERISTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304 sobre ruedas
- Tubos de entrada y salida de producto con válvulas esféricas y manómetros
- Cuba de goteo de acero inoxidable AISI 304 con válvula de descarga **4**
- Serie de placas de polipropileno con telas filtrantes de polipropileno
- Cierre hidráulico manual **2**
- Bomba de alimentación con pistón de acero inoxidable AISI 304 con vaso de expansión, válvula de seguridad, presostato y manómetro
- Cuadro eléctrico con voltaje 400/3/50 **3**

### ACCESORIOS:

- Sonda presencia líquido
- Bomba de pistón con motor de doble velocidad **1**
- Placas de polipropileno antigoteo (solo FRP 50x50)

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE:

- Support en acier inox AISI 304 sur roues
- Tuyauterie externe, vannes papillons entrée/sortie produit et manomètre
- Bac récolte gouttes en acier inox AISI 304 avec vanne de déchargement **4**
- Plaques en polypropylène avec toiles filtrantes en polypropylène
- Fermeture hydraulique manuelle **2**
- Pompe d'alimentation à piston en acier inox AISI 304 avec vase d'expansion, vanne de sécurité, pressostat et manomètre
- Boîtier électrique avec voltage 400/3/50 **3**

### OPTIONS:

- Sonde manque liquide
- Pompe à piston avec moteur double vitesse **1**
- Plaques anti-gouttes en polypropylène (FRP 50x50)




# DATOS TÉCNICOS

## DONNÉES TECHNIQUES



|                                                           |      | FRP-40 - 20 | FRP-40 - 30 | FRP-40 - 40 | FRP-50 - 30 | FRP-50 - 40 | FRP-50 - 50 |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Dimensiones placas</b><br><i>Plaques dimensions</i>    | mm   | 400x400     | 400x400     | 400x400     | 500x500     | 500x500     | 500x500     |
| <b>Número de placas</b><br><i>Nombre de plaques</i>       | nr.  | 20          | 30          | 40          | 30          | 40          | 50          |
| <b>Superficie filtrante</b><br><i>Surface filtrante</i>   | m²   | 4.4         | 6.6         | 8.8         | 10.5        | 14.0        | 17.5        |
| <b>Caudal mosto</b><br><i>Moût débit</i>                  | hl/h | 2.6-8.8     | 3.9-13.2    | 5.2-17.6    | 6.3-21.0    | 8.4-28.0    | 10.5-35.0   |
| <b>Caudal lías</b><br><i>Lie débit</i>                    | hl/h | 1.3-3.9     | 1.9-5.9     | 2.6-7.9     | 3.1-9.4     | 4.2-12.6    | 5.2-15.7    |
| <b>Potencia instalada</b><br><i>Alimentation branchée</i> | kW   | 0.75        | 0.75        | 0.75        | 2.20        | 2.20        | 2.20        |
| <b>Longitud</b><br><i>Longueur</i>                        | mm   | 2800        | 2800        | 3350        | 3250        | 3800        | 4250        |
| <b>Profundidad</b><br><i>Profondeur</i>                   | mm   | 850         | 850         | 850         | 900         | 900         | 900         |
| <b>Altura</b><br><i>Hauteur</i>                           | mm   | 1500        | 1500        | 1500        | 1500        | 1500        | 1500        |
| <b>Peso</b><br><i>Poids</i>                               | Kg   | 600         | 650         | 700         | 1000        | 1050        | 1100        |

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.  
 Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

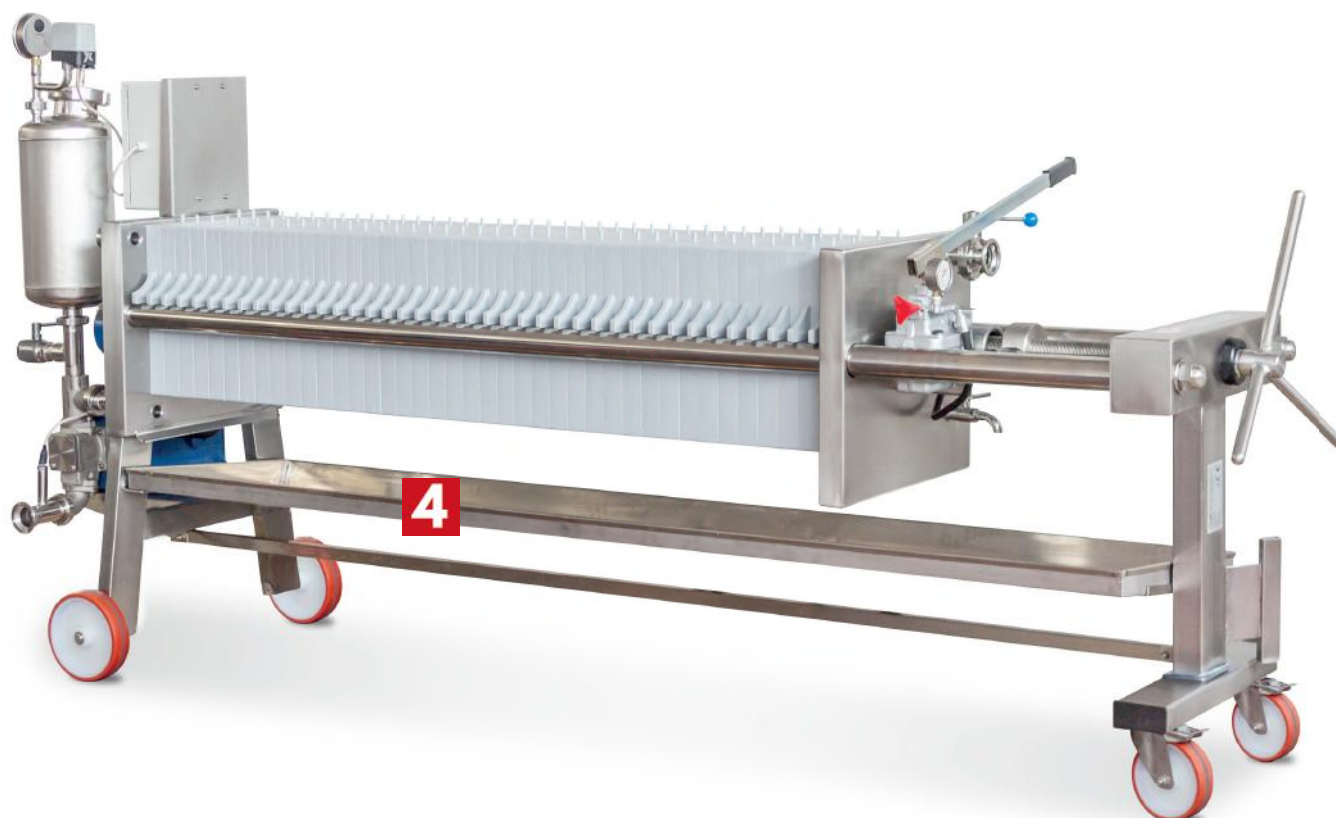

### **Enoveneta S.p.A.**

Via Marconi, 56  
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY  
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002  
info@enoveneta.it

### **Enoveneta France**

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino  
83170 Brignoles - FRANCE  
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33  
france@enoveneta.it

### **Enoveneta Brasil**

Rua Joao Antonio Covolan  
136 B. Santa Catarina  
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

**www.enoveneta.it**

