

CINTA DE TRANSPORTE DE MARC

TAPIS DE TRANSPORT MARC



EV
ENOVENETA





CINTA DE TRANSPORTE DE MARC


TAPIS DE TRANSPORT MARC

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304 sobre ruedas
- Palas en acero inoxidable AISI 304 con accionamiento por cadenas
- Cinta con inclinación de 36°
- Cuadro eléctrico con voltaje estándar 400/3/50

CARATÉRISTIQUES DE SÉRIE:

- Châssis en acier inox AISI 304 sur roues
- Tapis en acier INOX AISI 304 avec entraînement à chaîne
- Inclinaison maximum du tapis à 36°
- Boîtier électrique voltage standard 400/3/50

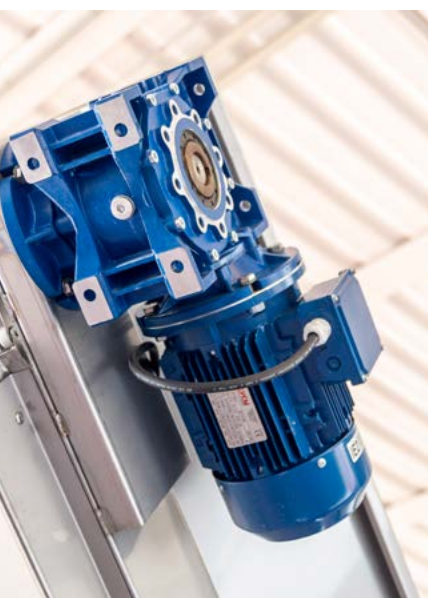


DATOS TÉCNICOS

DONNÉES TECHNIQUES



		NV 4000	NV 5000
Potencia motor	kW	1.85	2.2
Puissance moteur			
Altura de salida	mm	2400	3000
Hauteur de sortie			
Ancho de la cinta	mm	500	500
Largeur de la bande			
Longitud de sección inclinada	mm	4000	5000
Longueur de la section inclinée			

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

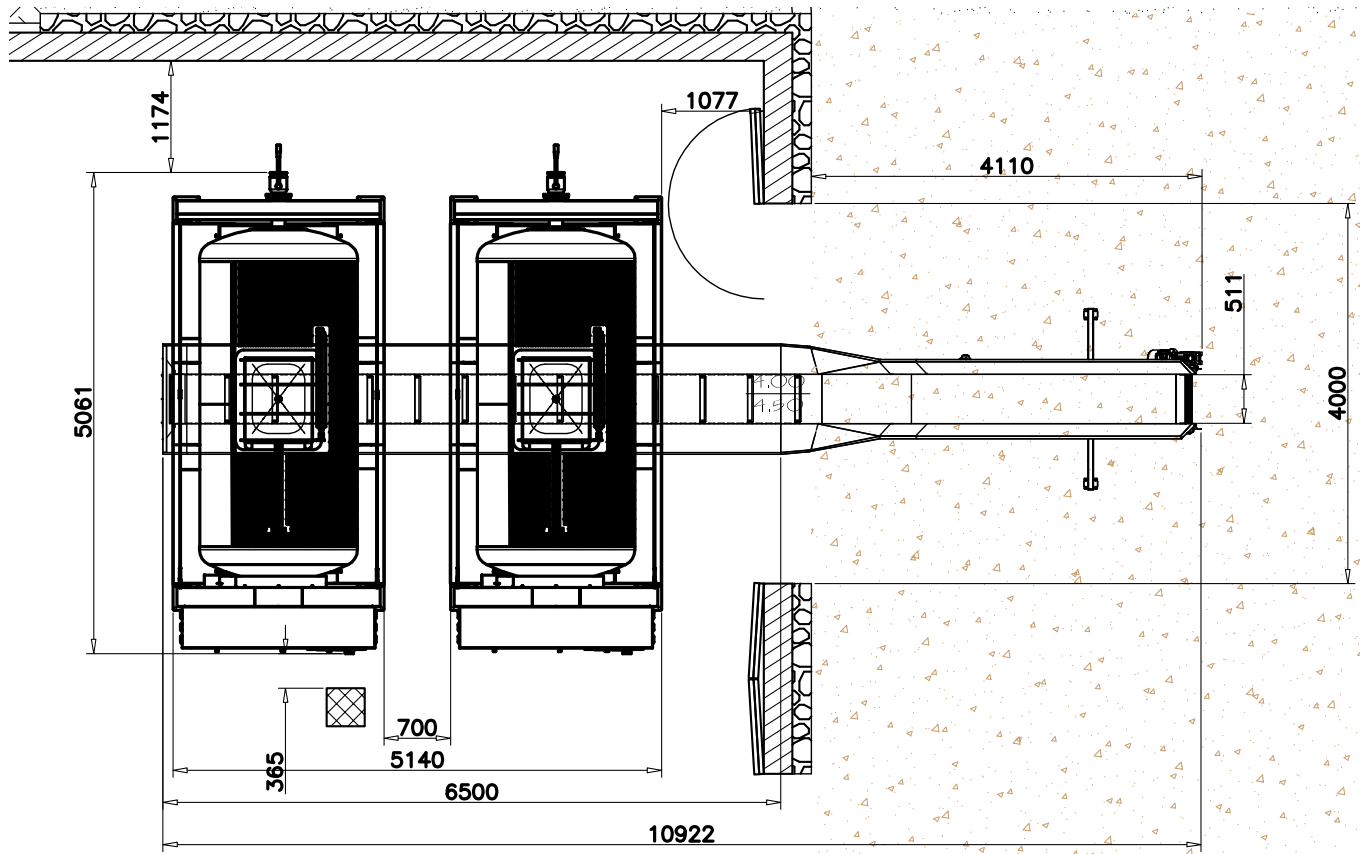

Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

www.enoveneta.it

