

NASTRO TRASPORTO VINACCIA

MARC TRANSPORTATION BELT



EV
ENOVENETA






NASTRO TRASPORTO VINACCIA MARC TRANSPORTATION BELT

CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Telaio in acciaio inox AISI 304 su ruote
- Nastro in acciaio inox AISI 304 con movimentazione a catene
- Inclinazione tratto elevatore a 36°
- Quadro elettrico con voltaggio standard 400/3/50

STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel frame on wheels
- AISI 304 stainless steel belt with chain moving
- Elevator section 36° incline
- Electric panel 400/3/50

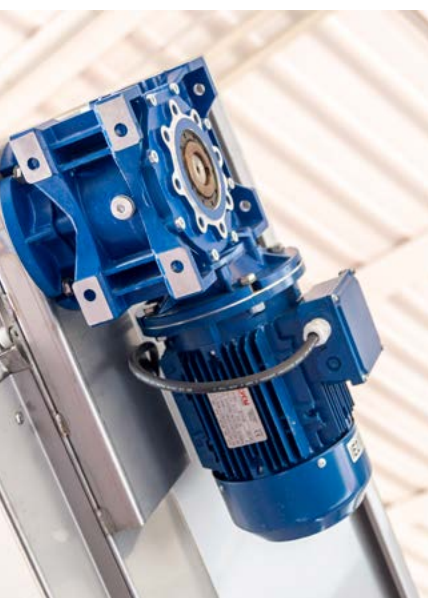


DATI TECNICI
TECHNICAL DATA



		NV 4000	NV 5000
Potenza motore	kW	1.85	2.2
Motor power			
Altezza scarico	mm	2400	3000
Outlet height			
Larghezza nastro	mm	500	500
Belt width			
Lunghezza tratto inclinato	mm	4000	5000
Sloped section lenght			

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.
Measurements and operating data are not legally binding and subject to change without notice.

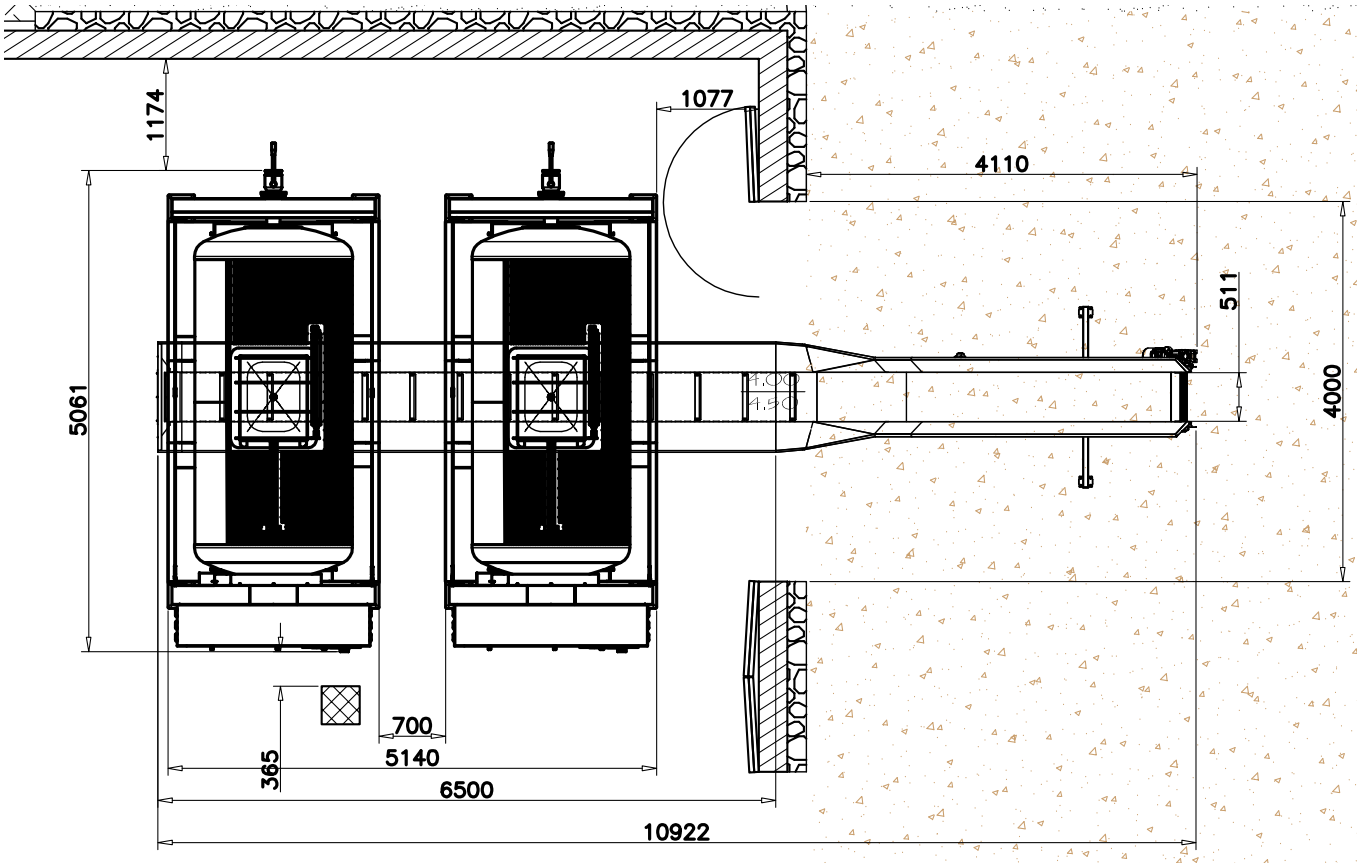

Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

www.enoveneta.it

