

PRENSA OLEODINÁMICA

PRESSOIR HYDRAULIQUES



EV
ENOVENETA





PRENSA OLEODINÁMICA PRESOIR HYDRAULIQUES

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero pintado sobre ruedas
- Unidad de control oleodinámico de doble velocidad con plato de presión de acero inoxidable AISI 304
- Cuadro eléctrico con voltaje estándar 400/3/50

CARATÉRISTIQUES DE SÉRIE:

- Châssis en acier peint sur roues
- Centrale avec pompe hydraulique deux vitesses, cerclage en acier inox AISI 304
- Boîtier électrique voltage standard 400/3/50

ACCESORIOS:


- Carro móvil sobre ruedas en acero inoxidable AISI 304
- Protección contra salpicaduras de plexiglás transparente para montaje en carro
- Jaula enteramente en acero inoxidable AISI 304 ø 800mm - altura 950mm - caudal 480lt
- Jaula de madera con aros de acero inoxidable ø 800mm - altura 950mm - caudal 480lt
- Rejilla de drenaje de nylon ø 800 mm
- PLC programable para control de prensado (ciclos automáticos)
- Revestimiento del bastidor con placa de acero inoxidable

OPTIONS:

- Chariot mobile sur roues en acier inox AISI 304 avec bac de recuperation des jus
- Protection anti-éclaboussures en plexiglas transparent à monter sur chariot
- Cage tout inox a fentes ø 800mm - hauteur 950mm - débit 480lt
- Cage en bois avec cerclages en acier inoxydable ø 800mm - hauteur 950mm - débit 480lt
- Scourtin d'égouttage en nylon ø 800 mm
- PLC programmable pour le contrôle du pressurage (cycles automatiques)
- Revêtement chassis avec plaque inox



1. Interruttore generale ON/OFF;
2. Display con regolatore di Pressione;
3. Pulsante emergenza;
4. Leva comando salita/discisa;
5. Pulsante spia ON;
6. Pulsante spia RUN - Pulsante avanzamento veloce;
7. Display Inverter.

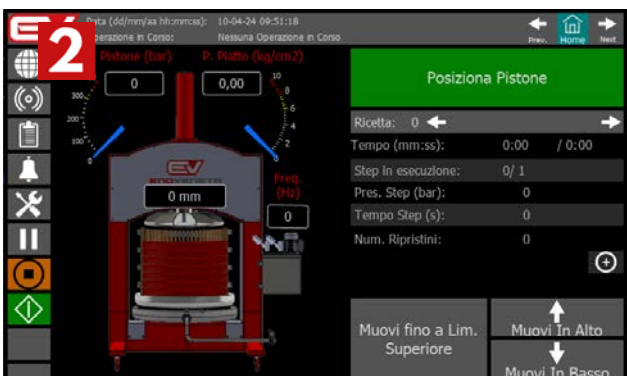

DATOS TÉCNICOS

DONNÉES TECHNIQUES



		80 SUPER EXPORT
Potencia motor <i>Puissance moteur</i>	kW	1.1
Diámetro de la jaula <i>Diamètre de la cage</i>	mm	800
Altura de la jaula <i>Hauteur de la cage</i>	mm	950
Longitud <i>Longueur</i>	mm	1900
Profundidad <i>Profondeur</i>	mm	1300
Altura <i>Hauteur</i>	mm	2650
Peso <i>Poids</i>	Kg	880

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

4



5



Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

www.enoveneta.it

