

PPA/PPC 9-12-18-26-35-45

# PRENSA NEUMATICA PRESOIR PNEUMATIQUE



**EV**  
**ENOVENETA**





## PRENSA NEUMATICA PRESOIR PNEUMATIQUE

### CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Cilindro pulido BA internamente **6**
- Canales internos pulidos BA (PPC)
- Bastidor de acero inoxidable AISI 304 sobre ruedas
- PLC programable con pantalla de 12", con opción "rápida" y concatenación de programas de prensado **7**
- Válvula de carga axial
  - Panel de automatización para bomba de carga axial y descarga de mosto **2**
  - Compresor centrífugo y soplador integrados **1**
  - Cuba de recogida de mosto extraíble (PP 9, 12) **1**
  - Cuba de mosto suspendida (PP 18, 26, 35, 45) **1**
- Voltaje estándar 400/3/50 (PP 9, 12 también 230/1/50)

### ACCESORIOS:



- Válvula de carga axial neumática (PP 45) **4**
- Presostato para carga axial **3**
- Sondas de nivel para cuba de descarga del mosto
- Válvula neumática para selección del mosto
- Puerta neumática (PP 45)
- Cierre hermético de la puerta (sólo en PPC)
- Dispositivo de inyección de gas inerte (sólo PPC)
- Compresor auxiliar puerta neumática (PP 45)
- Cuba de recogida del mosto sobre ruedas **8**
- Lavado externo de cilindro (para PPA)
- Lavado interno de conductos (para PPC)
- Tolva para carga con contenedores **5**
- Bastidor motorizado sobre ruedas (PP 26, 35, 45)

### CARATÉRISTIQUES DE SÉRIE:

- Châssis en inox AISI 304 sur roues
- Automate programmable tactile avec option de pressurage "FAST" **7**
- Vanne de remplissage axial
- Tableau de contrôle pour pompe de remplissage axiale et d'évacuation des jus
- Compresseur à palettes et soufflante intégrés **2**
- Maie de récolte à tiroir (PP 9, 12) **1**
- Maie de récolte suspendue (PP 18, 26, 35, 45) **1**
- Boîtier électrique avec voltage standard 400/3/50 (PP 9, 12 aussi 230/1/50)
- **Cylindre intérieur poli BA** **6**
- **Drains inox recuit brillant BA (PPC)**

### OPTIONS:

- Vanne axiale pneumatique (PP 45) **4**
- Pressostat de chargement axial **3**
- Maie avec sondes automatique de niveau
- Vanne de sélection des jus
- Porte pneumatique (PP 45)
- Porte hermétique pour PPC
- Dispositif d'injection gaz pour PPC
- Compresseur auxiliaire pour porte (PP 45)
- Maie de récolte sur roues **8**
- Barre de lavage externe du bidon pour PPA
- Système de lavage manuel des drains pour PPC
- Roue motorisée (PP 26, 35, 45)
- Tremie pour chargement par palox **5**

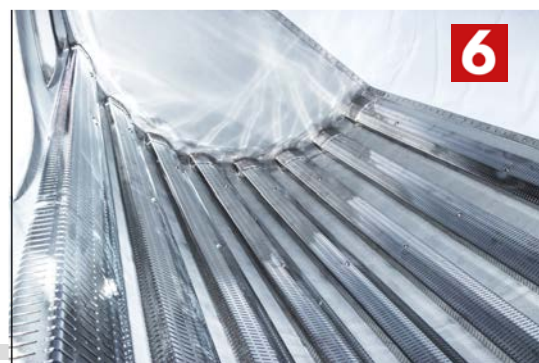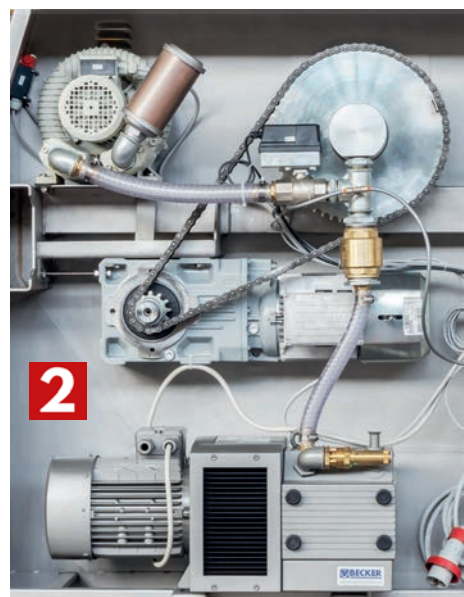

# DATOS TÉCNICOS

## DONNÉES TECHNIQUES



|                                                                                 |      | 9       | 12      | 18      | 26      | 35        | 45        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| <b>Uva entera</b><br><i>Raisin entier</i>                                       | Ton  | 0.6/0.7 | 0.8/0.9 | 1.2/1.4 | 1.7/1.9 | 2.3/2.6   | 3.0/3.3   |
| <b>Uva despalillada/estrujada</b><br><i>Raisin égrappé/pressés</i>              | Ton  | 1.8/2.0 | 2.5/3.0 | 3.5/4.5 | 5.0/6.0 | 6.5/8.0   | 9.5/10.5  |
| <b>Masa fermentada</b><br><i>Masse fermentée</i>                                | Ton  | 2.6/2.8 | 3.5/4.5 | 5.0/6.5 | 7.5/9.0 | 10.0/12.0 | 14.0/18.0 |
| <b>Válvula de carga axial</b><br><i>Vanne de charge axiale</i>                  | ø mm | 80      | 100     | 100     | 100     | 100 (120) | 120       |
| <b>Racor cuba de recogida del mosto</b><br><i>Raccord maie de récolte</i>       | ø mm | 60      | 60      | 60      | 60      | 60        | 80        |
| <b>Capacidad cuba de recogida del mosto</b><br><i>Capacité maie de récolte</i>  | lt   | 225     | 350     | 200     | 230     | 230       | 450       |
| <b>Potencia del motor de rotacion</b><br><i>Puissance du moteur de rotation</i> | kW   | 0.75    | 0.75    | 0.75    | 1.1     | 1.5       | 2.2       |
| <b>Potencia del compresor</b><br><i>Puissance du compresseur</i>                | KW   | 2.2     | 2.2     | 2.2     | 3.0     | 4.0       | 4.0       |
| <b>Potencia del soplador</b><br><i>Puissance du ventilateur</i>                 | kW   | 0.37    | 0.37    | 0.37    | 0.37    | 1.1       | 1.5       |
| <b>Longitud</b><br><i>Longueur</i>                                              | mm   | 2300    | 2650    | 3400    | 3450    | 4080      | 4600      |
| <b>Profundidad</b><br><i>Profondeur</i>                                         | mm   | 1250    | 1380    | 1380    | 1580    | 1980      | 1830      |
| <b>Altura</b><br><i>Hauteur</i>                                                 | mm   | 1570    | 1670    | 1670    | 1920    | 1920      | 2100      |
| <b>Peso</b><br><i>Poids</i>                                                     | Kg   | 460     | 660     | 850     | 1100    | 1200      | 1700      |

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.  
Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.



### **Enoveneta S.p.A.**

Via Marconi, 56  
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY  
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002  
info@enoveneta.it

### **Enoveneta France**

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino  
83170 Brignoles - FRANCE  
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33  
france@enoveneta.it

### **Enoveneta Brasil**

Rua Joao Antonio Covolan  
136 B. Santa Catarina  
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

**www.enoveneta.it**

