

**RIMORCHIO PER TRASPORTO UVA A
SOLLEVAMENTO IDRAULICO CON
SCARICO A COCLEA**
HARVEST TRAILER WITH HYDRAULIC LIFTING
AND AUGER DISCHARGE



EV
ENOVENETA



RIMORCHIO PER TRASPORTO UVA - SCARICO A COCLEA GRAPE TRANSPORTATION TRAILER - AUGER DISCHARGE

CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Telaio in acciaio verniciato con sollevamento idraulico su ruote complete di pneumatici omologati
- Cassone in acciaio inox AISI 304 con coclea e porta di scarico ad apertura idraulica **1**
- Staffa appoggio timone con ruota
- Freni a comando idraulico
- Impianto luci a LED
- Distributore a tre leve di comando **2**

*Richiede trattore a due attacchi **3**

STANDARD FEATURES:

- Carbon steel frame with hydraulic lifting complete of wheels with homologated tires
- AISI 304 stainless steel trailer box with discharge auger and door with hydraulic opening **1**
- Positioning foot/drawbar with wheel
- Hydraulic control brakes
- Led Lights
- Three-lever control distributor **2**


*Traction engine with two junction is required **3**

ACCESSORI

- Motovariatore elettrico per coclea completo di quadro elettrico
- Omologazione per uso stradale 4-5-6 ton (Documentazione per l'immatricolazione europea)
- Griglia drenaggio mosto su tubo scarico uva e relativo collettore di estrazione
- Pedana ribaltabile laterale **4**
- Valvola con curva da 1-1/4" applicata sulla porta di scarico
- Valvola con curva da 1-1/2" applicata sulla griglia di drenaggio

OPTIONALS

- Electric moto variator for auger with electric panel
- Approval for road use 4-5-6 Ton (Documents for European registration)
- Must drainage grid on the tank bottom, with extraction manifold
- Side tilting platform **4**
- Valve with 1-1/4" bend on discharge door
- Valve with 1-1/2" bend applied on the drainage grate

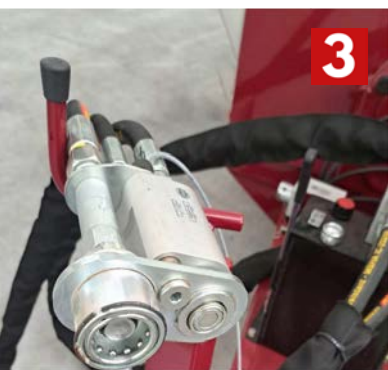

DATI TECNICI VERSIONE CON COCLEA

AUGER MODEL TECHNICAL DATA



		3.0	4.4	5.5
Capacità vasca <i>Box capacity</i>	m ³	3.0	4.4	5.5
Altezza massima di scarico <i>Maximum discharge height</i>	mm	2200	2200	2200
Dimensioni coclea <i>Auger dimensions e</i>	m	300x200	300x200	300x200
Lunghezza vasca <i>Box length</i>	mm	3000	3500	3500
Profondità vasca <i>Box Depth</i>	mm	1500	1800	1800
Altezza vasca <i>Box height</i>	mm	1500	1600	1800
Peso carro <i>Trailer weight</i>	Kg	1200	1400	1700

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.
Measurements and operating data are not legally binding and subject to change without notice.



OPTIONAL:

Fondo drenante su tutta la vasca
 rimorchio 4,4 e 5,5 mc con doppio
 fondo da 500 lt e chiusini
 d'ispezione

Draining base on trailer 4.4 and 5.5
 m3 with 500 lt doble bottom and
 inspection manhole



OPTIONAL:

SISTEMA DI PESATURA UVA INTEGRATO
 CON DISPLAY A COLORI CERTIFICABILE
 MID COMPLETO DI STAMPANTE

GRAPE WEIGHING SYSTEM
 WITH COLOR DISPLAY (MID
 CERTIFIED) + PRINTER

ENOVENETA SPA	
04/11/2024	09:50
PRODOTTO	PESO (kg)
PINOT GRIGIO	1980
01 09:49:50	1980
Nr. Pesate	1
CLIENTE	
SAN GIORGIO SRL	
NR. SCONTRINO	A2
FIRMA	

**RIMORCHIO PER TRASPORTO UVA A
SOLLEVAMENTO IDRAULICO E DOSAGGIO A
VIBRAZIONE**
REAR TIPPING GRAPE TRAILER WITH VIBRATING
DISCHARGE



EV
ENOVENETA



1

RIMORCHIO TRASPORTO UVA - DOSAGGIO VIBRAZIONE

GRAPE TRAILER - VIBRATING DISCHARGE

CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Telaio in acciaio verniciato con sollevamento e ribaltamento idraulico, su ruote complete di pneumatici omologati
- Cassone in acciaio inox AISI 304 con terminale dosatore vibrante per lo scarico del prodotto
- Griglia drenaggio mosto
- Staffa appoggio timone con ruota
- Freni ad azionamento meccanico a comando idraulico
- Impianto luci a LED
- Distributore a due leve **2**

*Richiede trattore a due attacchi **3**

STANDARD FEATURES:

- Carbon steel frame with hydraulic lifting and overturning complete of wheels with homologated tires
- AISI 304 stainless steel trailer box with vibrating dosing chute for product discharge
- Must draining mesh
- Positioning foot/drawbar with wheel
- Mechanical brakes with hydraulic control
- LED Lights
- Two lever distributor **2**

*Traction engine with two junction is required **3**

ACCESSORI

- Telo di copertura vasca in pvc coibentato atermico
- Omologazione per uso stradale 5-6 ton (Documentazione per l'immatricolazione europea)
- Doppio fondo drenante ispezionabile su tutta la vasca
- Pedana ribaltabile laterale **1**
- Sponda rimovibile di contenimento allo scarico **4**

OPTIONALS

- Insulated PVC cover for tank
- Approval for road use 5-6 Ton (Documents for European registration)
- Double draining bottom inspectable on the whole tank
- Side tilting platform **1**
- Removable containment side on the trailer discharge side **4**

2**3****3****4**

DATI TECNICI - VERSIONE DOSAGGIO A VIBRAZIONE

VIBRATING DISCHARGE MODEL - TECHNICAL DATA



		5.0
Capacità vasca Box capacity	m ³	5.0
Altezza massima di scarico Maximum discharge height	mm	2200
Lunghezza vasca Box length	mm	3000
Profondità vasca Box depth	mm	1800
Altezza vasca Box height	mm	1000
Peso carro Trailer weight	Kg	2150

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.
Measurements and operating data are not legally binding and subject to change without notice.



ENOVENETA SPA	
04/11/2024	09:50
PRODOTTO	PESO (kg)
PINOT GRIGIO	1980
01 09:49:50	1980
Nr. Pesate	1
CLIENTE	
SAN GIORGIO SRL	
NR. SCONTRINO	A2
FIRMA	

OPTIONAL:

SISTEMA DI PESATURA UVA INTEGRATO CON DISPLAY A COLORI CERTIFICABILE MID COMPLETO DI STAMPANTE

GRAPE WEIGHING SYSTEM WITH COLOR DISPLAY (MID CERTIFIED), COMPLETE + PRINTER

Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

www.enoveneta.it

