

TOP 40-60-80-120

DESPALILLADORA EGRAPPOIR-FOULOIR



EV
ENOVENETA



1

2

DESPALILLADORA EGRAPPOIR-FOULOIR

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304
- Cilindro perforado en acero inoxidable AISI 304 con agujeros 30/25 o 25/22 **4**
- Dispositivo de extracción de zumo
- Dispositivo de empuje/no empuje (con grupo de pisado)
- Cubierta abrible con árbol batidor y cilindro desmontables
- Árbol batidor con ganchos regulables **5**
- Sinfin de dosificadora con motorización
- Cuadro eléctrico con voltaje estándar 400/3/50 **1**

ACCESORIOS:

- Variador electrónico de velocidad para árbol batidor y cilindro **2**
- Grupo de pisado motorizado con rodillos de goma ajustables con dispositivo de empuje/no empuje **3**
- Delantal de protección contra salpicaduras de acero inoxidable **7**
- Bandeja colectora de pisado con sinfín de transporte motorizado **6**
- Sistema de lavado para cilindro
- Tolva de recolección de escobajos
- Árbol batidor y cilindro de electropulido **8**

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE:

- Châssis en acier inox AISI 304
- Cylindre perforé en acier inox AISI 304 avec percements 30/25 ou 25/22 **4**
- Dispositif d'extraction des jus
- Fouloir escamotable
- Capot ouvrant avec arbre batteur et cylindre démontable
- Arbre batteur avec doigts réglables **5**
- Vis sans fin motorisée
- Boîtier électrique voltage standard 400/3/50 **1**

OPTIONS:

- Variateur de vitesse électronique pour arbre batteur et cylindre **2**
- Fouloir motorisé avec rouleaux en caoutchouc réglables et dispositif d'exclusion foulage **3**
- Jupette anti-éclaboussures en acier inox **7**
- Bac récolte foulée avec vis sans fin d'acheminement motorisé **6**
- Système de lavage pour cylindre
- Trémie récolte rafles
- Arbre batteur et cylindre électropolis **8**

3

4

5

6

7


DATOS TÉCNICOS

DONNÉES TECHNIQUES



		TOP 40	TOP 60	TOP 80	TOP 120
Potencia motor despalilladora <i>Puissance moteur egrappoir</i>	kW	5.5	9.2	11.0	15.0
Potencia motor grupo de pisado <i>Puissance moteur fouloir</i>	kW	2.2	3.0	5.5	5.5
Potencia motor sinfín <i>Puissance moteur vis sans fin</i>	kW	1.1	1.1	1.5	1.5
Caudal por hora <i>Débit horaire</i>	Ton/h	30/40	50/60	70/80	100/120
Longitud <i>Longueur</i>	mm	3500	3900	4200	5000
Profundidad <i>Profondeur</i>	mm	1000	1200	1350	1800
Altura <i>Hauteur</i>	mm	2050	2250	2800	3200
Peso <i>Poids</i>	Kg	1310	1650	2200	2700

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
 Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

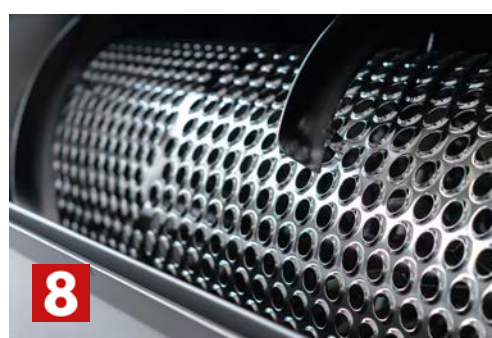

Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

www.enoveneta.it

