

BOMBA MOHNO

POMPE MOHNO



EV
ENOVENETA





BOMBA MOHNO "T"

POMPE MOHNO "T"

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Carro de acero inoxidable AISI 304
- Cuerpo bomba de acero inoxidable AISI 304
- Estátor de goma no tóxico para uso alimentario
- Tolva de carga con sinfín de transporte en acero inoxidable AISI 304 **1**
- Sonda de nivel para el funcionamiento automático de la bomba **3**
- Cuadro eléctrico con voltaje 400/3/50 con sistema de inversión de marcha

ACCESORIOS:

- Variador electrónico de velocidad **2**
- Bomba dosificadora de enzimas **5**
- Presostato de seguridad **6**
- Sonda de nivel máximo **4**
- Elevador para tolva

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE:

- Support en acier inox AISI 304
- Corps de pompe en acier inox AISI 304
- Stator en plastique alimentaire
- Trémie de chargement avec vis sans fin en acier inox AISI 304 **1**
- Sonde de niveau pour fonctionnement automatique de la pompe **3**
- Boîtier électrique voltage 400/3/50 avec système d'inversion de sens

OPTIONS:

- Variateur de vitesse électronique **2**
- Pompe doseuse enzymes **5**
- Pressostat de sécurité **6**
- Sonde de niveau trop plein **4**
- Rehausses pour trémie




DATOS TÉCNICOS MODELO "T"

DONNÉES TECHNIQUES MODÈLE "T"



		T 608	T 609	T 610	T 612	T 613	T 614
Potencia motor <i>Puissance moteur</i>	kW	3.0	5.5	7.5	9.2	15.0	22.0
Caudal por hora <i>Débit horaire</i>	Ton/h	10/12	20/25	30/40	45/55	70/80	100/120
Revoluciones por minuto <i>Tour par minute</i>	rpm	200	200	200	200	200	150
Racor <i>Raccord</i>		Garolla 100	Garolla 100	Garolla 120	Garolla 120	DIN 125	DIN 150
Longitud de la tolva <i>Longueur de la trémie</i>	mm	780	930	920	1080	1100	1500
Profundidad de la tolva <i>Profondeur de la trémie</i>	mm	900	980	1100	1200	870	1050
Altura de la tolva <i>Hauteur de la trémie</i>	mm	450	480	480	570	1200	800
Longitud <i>Longueur</i>	mm	1600	1900	2100	2200	3250	3700
Profundidad <i>Profondeur</i>	mm	900	980	1100	1200	870	1050
Altura <i>Hauteur</i>	mm	950	960	960	1000	1200	1500
Peso <i>Poids</i>	Kg	150	250	270	400	600	800

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

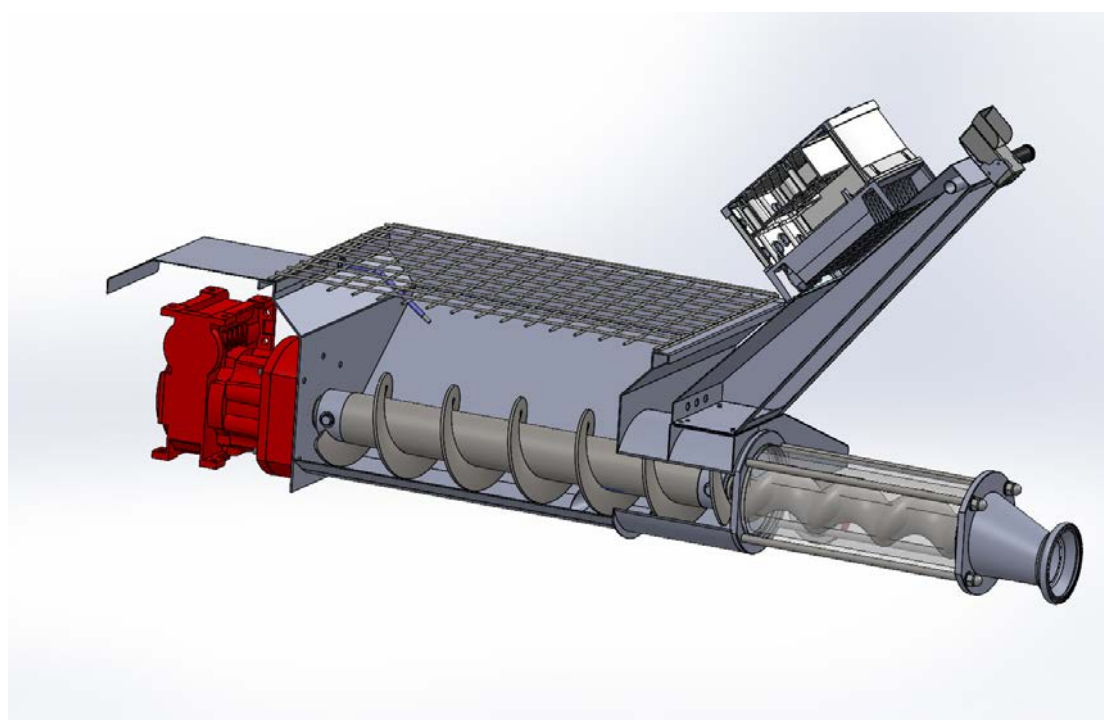

1



BOMBA MOHNO "I"

POMPE MOHNO "I"

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Carro de acero inoxidable AISI 304
- Cuerpo bomba de acero inoxidable AISI 304
- Estátor de goma no tóxico para uso alimentario
- Cierre mecánico
- Sonda presencia líquido **3**
- By-pass
- Cuadro eléctrico con voltaje 400/3/50 con **variador electrónico de velocidad y sistema de inversión de marcha 1**

ACCESORIOS:

- Cuentalitros **5**
- Control remoto **4**
- Bomba dosificadora de enzimas
- Presostato de seguridad **2**
- Válvula de mariposa de cierre automático
- Kit isobárico con válvula de cierre automático para alta presión
- Pistola para llenar manualmente barriques
- Selector de funcionamiento automático desde control remoto **6**

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE:

- Support en acier inox AISI 304
- Corps de pompe en acier inox AISI 304
- Stator en plastique alimentaire
- Etanchéité mécanique
- Sonde manque liquide **3**
- By-pass
- Boîtier électrique voltage 400/3/50 avec **variateur de vitesse électronique et système d'inversion de sens 1**

OPTIONS:

- Débitmètre **5**
- Radiocommande **4**
- Pompe doseuse enzymes
- Pressostat de sécurité **2**
- Vanne papillon de fermeture automatique
- Kit isobarique avec vanne d'arrêt automatique pour haute pression
- Pistolet de remplissage de barriques manuel
- Selecteur pour fonctionnement automatique par commande externe **6**

2



3




4



5

6

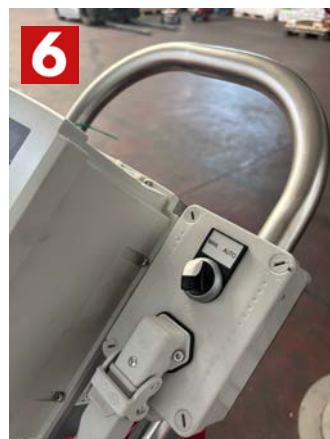

DATOS TÉCNICOS MODELO "I"

DONNÉES TECHNIQUES MODÈLE "I"

		I 714	I 715	I 716	I 717	I 718	I 719	I 720	I 721	I 722
Potencia motor <i>Puissance moteur</i>	kW	1.1	2.2	3.0	4.0	4.0	7.5	7.5	11.0	15.0
Caudal por hora <i>Débit horaire</i>	hl/h	5.4/30	15/60	30/110	50/200	80/300	120/400	180/520	200/600	300/800
Revoluciones por minuto <i>Tour par minute</i>	rpm	180/1000	110/440	120/440	125/500	120/440	120/340	120/340	100/280	100/260
Racor <i>Raccord</i>	DIN	40	50	65	65	80	100	100	125	125
Longitud <i>Longueur</i>	mm	1450	1600	1850	1950	2100	2300	2400	2500	2600
Profundidad <i>Profondeur</i>	mm	300	450	500	500	600	600	600	600	600
Altura <i>Hauteur</i>	mm	800	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200
Peso <i>Poids</i>	Kg	50	80	90	110	150	255	280	300	320

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
 Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.



Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

www.enoveneta.it

