

POMPA MOHNO

MOHNO PUMP



EV
ENOVENETA



1



POMPA MOHNO "I" MOHNO PUMP "I"

CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Carrello in acciaio inox AISI 304
- Corpo pompa in acciaio inox AISI 304
- Statore in gomma alimentare atossica
- Tenuta meccanica
- Sonda presenza liquido **3**
- By-pass
- Quadro elettrico con voltaggio 400/3/50 completo di **variatore di velocità elettronico e sistema di inversione di marcia** **1**

STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel stand
- AISI 304 stainless steel pump body
- Food safe stator
- Mechanical sealing
- Liquid detection probe **3**
- By-pass
- Electric panel 400/3/50 complete of **electronic speed variator and reverse feature** **1**

2



ACCESSORI:

- Contalitri **5**
- Radiocomando **4**
- Pompa dosatrice enzimi
- Pressostato di sicurezza **2**
- Valvola a farfalla automatica di chiusura mandata
- Kit isobarico con valvola automatica di chiusura per alta pressione
- Pistola riempi barriques manuale
- Selettore per funzionamento automatico da comando remoto **6**

OPTIONALS:

- Liters counter **5**
- Remote radio control **4**
- Enzymes dosing pump
- Safety pressure switch **2**
- Automatic butterfly valve for delivery shut-off
- Isobaric kit with automatic valve for high pressure
- Selector for automatic operation from remote control **6**
- Manual barrique filling gun

3



4



5



DATI TECNICI MODELLO "I"

"I" MODEL TECHNICAL DATA

		I 714	I 715	I 716	I 717	I 718	I 719	I 720	I 721	I 722
Potenza motore <i>Motor power</i>	kW	1.1	2.2	3.0	4.0	4.0	7.5	7.5	11.0	15.0
Portata <i>Flow rate</i>	l/h	5.4/30	15/60	30/110	50/200	80/300	120/400	180/520	200/600	300/800
Giri al minuto <i>Revolutions per minute</i>	rpm	180/1000	110/440	120/440	125/500	120/440	120/340	120/340	100/280	100/260
Raccordi <i>Fittings</i>	DIN	40	50	65	65	80	100	100	125	125
Lunghezza <i>Length</i>	mm	1450	1600	1850	1950	2100	2300	2400	2500	2600
Profondità <i>Depth</i>	mm	300	450	500	500	600	600	600	600	600
Altezza <i>Height</i>	mm	800	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200
Peso <i>Weight</i>	Kg	50	80	90	110	150	255	280	300	320

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.
Measurements and operating data are not legally binding and subject to change without notice.





POMPA MOHNO "T" MOHNO PUMP "T"

CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Carrello in acciaio inox AISI 304
- Corpo pompa in acciaio inox AISI 304
- Statore in gomma alimentare atossica
- Tramoggia di carico con coclea **1**
- Sonda di livello per funzionamento automatico della pompa **3**
- Quadro elettrico con voltaggio 400/3/50 con sistema di inversione di marcia

STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel stand
- AISI 304 stainless steel pump body
- Food safe stator
- Stainless steel AISI 304 feeding hopper with auger **1**
- Level probe for automatic start and stop of the pump **3**
- 400/3/50 control panel with reverse feature



ACCESSORI:

- **Variatore di velocità elettronico** **2**
- Sonda di livello troppo pieno **4**
- Pompa dosatrice enzimi **5**
- Pressostato di sicurezza **6**
- Rialzo tramoggia

OPTIONALS:

- **Electronic speed variator** **2**
- Overfull level probe **4**
- Enzymes dosing pump **5**
- Safety pressure switch **6**
- Hopper elevation




DATI TECNICI MODELLO "T" **"T" MODEL TECHNICAL DATA**



		T 608	T 609	T 610	T 612	T 613	T 614
Potenza motore <i>Motor power</i>	kW	3.0	5.5	7.5	9.2	15.0	22.0
Lavorazione oraria <i>Hourly output</i>	Ton/h	10/12	20/25	30/40	45/55	70/80	100/120
Giri al minuto <i>Revolutions per minute</i>	rpm	200	200	200	200	200	150
Raccordi <i>Fittings</i>		Garolla 100	Garolla 100	Garolla 120	Garolla 120	DIN 125	DIN 150
Lunghezza tramoggia <i>Hopper length</i>	mm	780	930	920	1080	1100	1500
Profondità tramoggia <i>Hopper depth</i>	mm	900	980	1100	1200	870	1050
Altezza tramoggia <i>Hopper height</i>	mm	450	480	480	570	1200	800
Lunghezza <i>Length</i>	mm	1600	1900	2100	2200	3250	3700
Profondità <i>Depth</i>	mm	900	980	1100	1200	870	1050
Altezza <i>Height</i>	mm	950	960	960	1000	1200	1500
Peso <i>Weight</i>	Kg	150	250	270	350	600	800

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.
 Measurements and operating data are not legally binding and subject to change without notice.

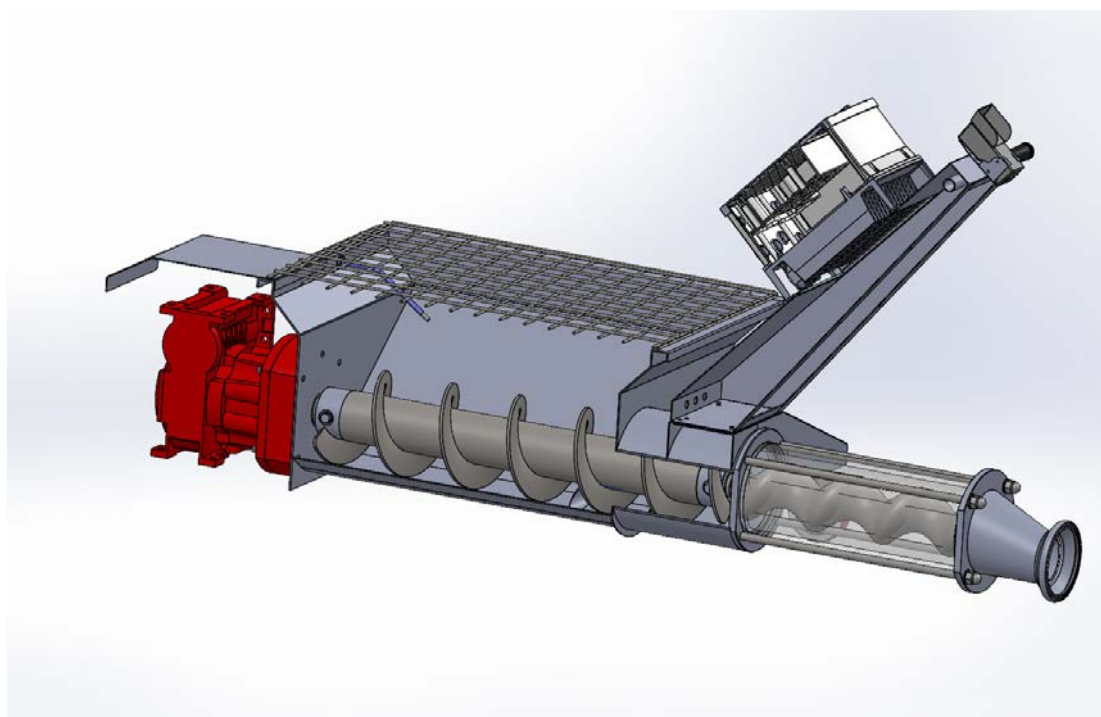

Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

www.enoveneta.it

