

PEV 60-150-280-450

BOMBA PERISTÁLTICA POMPE PÉRISTALTIQUE



EV
ENOVENETA





BOMBA PERISTÁLTICA POMPE PÉRISTALTIQUE

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Carro de acero inoxidable AISI 304
- Cuerpo bomba de acero inoxidable AISI 304
- Rotor con dos rodillos montados sobre cojinetes (PEV 60-150-280)
- Rotor con tres rodillos montados sobre cojinete (PEV 450)
- Tubo peristáltico de goma alimentaria con certificación TCA-TBA y FDA
- 2 Vasos de expansión doble **2**
- Presostato de seguridad **1**
- Cuadro eléctrico con voltaje 400/3/50 con **variador electrónico de velocidad y sistema de inversión de marcha** **6**
- Rodillos de presión ajustables **5**

CARACTERISTIQUES DE SERIE:

- Support en acier inox AISI 304
- Corps de pompe en acier inox AISI 304
- Rotor avec deux galets montés sur roulements (PEV 60-150-280)
- Rotor avec trois galets montés sur roulement (PEV 450)
- Tube peristaltique en plastique alimentaire avec certificat TCA-TBA et FDA
- Double vase d'expansion **2**
- Pressostat de sécurité **1**
- Boîtier électrique voltage 400/3/50 avec **variateur de vitesse électronique et système d'inversion de sens** **6**
- Rouleaux de pression réglables **5**



ACCESORIOS:

- Tolva con sinfín motorizada **3**
- By-pass con válvula mecánica
- Cuentalitos **9**
- Pistola llenado barricas manual
- Vaso de expansión de membrana neumática
- Radiomando **7**
- Predisposición para control remoto desde la línea de embotellado u otro dispositivo
- Bomba dosificadora de enzimas **8**
- Kit Premium: cuadro eléctrico de acero inoxidable, 2 transductores de presión, pantalla táctil, preparado para la industria 4.0
- Motor servoventilado
- Sonda de nivel temporizada mín.-máx. en la tolva **4**

OPTIONS:

- Trémie avec vis sans fin motorisée **3**
- By-pass avec vanne mécanique
- Débitmètre électromagnétique **9**
- Pistolet de remplissage barriques manual
- Vase d'expansion à membrane pneumatique
- Radiocommande **7**
- Prédiposition pour commande à distance de la chaîne d'embouteillage ou autre matériel - Pompe doseuse enzymes **8**
- Kit premium: tableau électrique en acier inox, 2 transducteurs de pression, écran tactile, conçue pour l'industrie 4.0
- Moteur auto-ventile
- Sonde de niveau min-max temporisée sur tremie **4**




DATOS TÉCNICOS

DONNÉES TECHNIQUES



		PEV 60	PEV 150	PEV 280	PEV 450
Revoluciones por minuto rotor <i>Tour par minute rotor</i>	rpm	19/63	12/60	14/49	16/50
Caudal de líquidos <i>Débit des liquides</i>	hl/h	10/60	15/140	70/260	150/450
Caudal de uva despalillada/prensada <i>Débit de raisins égrappés/pressés</i>	Ton/h	-	1/10	4/18	9/33
Caudal de uva entera <i>Débit de raisin entier</i>	Ton/h	-	-	2/14	2/25
Caudal masa fermentada <i>Débit masse fermentée</i>	Ton/h	-	-	1/8	1/15
Racor <i>Raccord</i>	DIN	50	65	80	100
Potencia motor <i>Puissance moteur</i>	kW	1.5	3.0	4.0	7.5
Potencia motor de la tolva <i>Puissance moteur de la trémie</i>	kW	-	0.55	1.10	1.10
Diámetro del tubo peristáltico <i>Diamètre du tube péristaltique</i>	mm	45	55	75	90
Número de rodillos <i>Nombre de rouleaux</i>	n°	2	2	2	3
Longitud de la tolva <i>Longueur de la trémie</i>	mm	-	980	1000	1000
Profundidad de la tolva <i>Profondeur de la trémie</i>	mm	-	780	830	830
Altura de la tolva <i>Hauteur de la trémie</i>	mm	-	450	460	485
Longitud <i>Longueur</i>	mm	1050	1100	1450	1840
Profundidad <i>Profondeur</i>	mm	650	650	850	1050
Altura <i>Hauteur</i>	mm	900	1100	1400	1670
Peso <i>Poids</i>	Kg	120	200	341	640

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

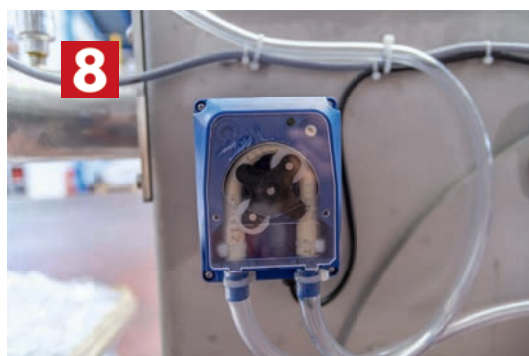

Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

www.enoveneta.it

