

**REMOLQUE DE VENDIMIA HIDRÁULICO
CON DESCARGA CON SINFIN**
BENNE A VENDANGE A LEVAGE
HYDRAULIQUE ET DÉCHARGEMENT À VIS



EV
ENOVENETA



1

REMOLQUE DE VENDIMIA - VERSIÓN CON SINFIN BENNE A VENDANGE - DÉCHARGEMENT À VIS

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero pintado con elevación hidráulica sobre ruedas y neumáticos homologados
- Cajón de acero inoxidable AISI 304 con tornillo sinfín y puerta de descarga con apertura hidráulica **1**
- Soporte del timón con rueda
- Frenos de accionamiento hidráulico
- Sistema de iluminación a LED
- Distribuidor de tres palancas para el control **2**

*Requiere un tractor con dos conexiones **3**

ACCESORIOS

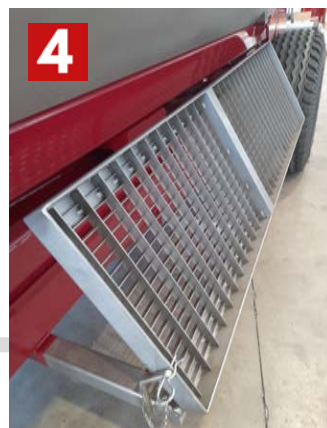
- Variador eléctrico para sinfín completo con cuadro eléctrico
- Homologación para circulación en carretera 4-5-6 toneladas (Documentos de registro europeo)
- Rejilla de drenaje del mosto en el tubo de descarga de la uva y el correspondiente colector de extracción.
- Plataforma basculante lateral **4**
- Válvula curva de 1-1/4" aplicada a la abertura de descarga
- Válvula con curva de 1-1/2" aplicada en la rejilla de drenaje
- Kit de patas traseras antivuelco
- Sistema de pesaje de uvas

CARACTÉRISTIQUE DE SÉRIE

- Châssis en acier peint avec levage hydraulique, sur roues complete avec pneus homologués
 - Benne en acier inox AISI 304 avec vis sans fin et ouverture porte hydraulique **1**
 - Timon avec étrier de soutien avec roue
 - Freins à commande hydraulique
 - système d'éclairage à LED
 - Commande hydraulique à 3 leviers **2**
- * Nécessite tracteur avec 2 piquages hydraulique **3**

OPTIONS

- Motovariateur électrique pour vis sans fin avec tableau électrique
- Homologation routiere 4-5-6 ton (Documentation pour immatriculation européenne)
- Grille pour drainage jus appliquée sur virole de sortie
- Plateforme pliante latérale **4**
- Vanne avec courbe 1-1/4" appliquée sur le porte de déchargement
- Vanne avec coude 1-1/2" appliquée sur la grille de drainage
- Kit de pieds antibasculement arrière
- Systeme de pesee raisin

1**2****3****3****4**

DATOS TÉCNICOS VERSIÓN CON SINFIN

DONNÉES TECHNIQUES VERSION AVEC VIS SANS FIN



		3.0	4.4	5.5
Capacidad de la caja <i>Débit de la benne</i>	m ³	3.0	4.4	5.5
Altura máxima de descarga <i>Hauteur maximale de décharge</i>	mm	2200	2200	2200
Dimensiones de la barrena <i>Dimensions de la tarière</i>	m	300x200	300x200	300x200
Longitud de la caja <i>Longueur de la benne</i>	mm	3000	3500	3500
Profundidad de la caja <i>Profondeur de la benne</i>	mm	1500	1800	1800
Altura de la caja <i>Hauteur de la benne</i>	mm	1500	1600	1800
Peso del remolque <i>Poids de la remorque</i>	Kg	1200	1400	1700

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.



OPTIONAL:

Base drainant sur remorque de 4,4 et 5,5 m³ avec double fond de 500 l et regards d'inspection

Fondo de vaciado en toda la cisterna de remolque de 4,4 y 5,5 m³ con doble fondo de 500 lt y bocas de inspección



OPTIONAL:

SYSTEME DE PESEE RAISIN AVEC ÉCRAN COULEUR (CERTIFIABLE MID) + IMPRIMANTE

SISTEMA INTEGRADO DE PESAJE DE UVA CON PANTALLA A COLOR (CERTIFICABLE MID) + IMPRESORA



**REMOLQUE ELEVADOR DE VENDIMIA
DOSIFICACIÓN HIDRÁULICA Y VIBRANTE
BENNE A VENDANGE ELEVATRICE BASCULANTE
À BEC DE DECHARGEMENT VIBRANT**



EV
ENOVENETA





1

REMOLQUE DE VENDIMIA - DOSIFICACIÓN VIBRANTE

BENNE A VENDANGE - DECHARGEMENT VIBRANT

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero pintado con elevación y vuelco hidráulico, sobre ruedas con neumáticos homologados
- Cajón de acero inoxidable AISI 304 con terminal dosificador vibrante para la descarga del producto
- Rejilla de drenaje para mosto
- Soporte del timón con rueda
- Frenos mecánicos de accionamiento hidráulico
- Sistema de iluminación LED
- Distribuidor de dos palancas **2**

*Requiere un tractor con dos conexiones **3**

CARACTERISTIQUES DE SÉRIE:

- Châssis en acier peint avec levage et basculement hydraulique, sur roues avec pneus homologués
 - Benne en acier inox AISI 304 avec moto-vibreur pour déchargement produit
 - Grille de drainage jus
 - Timon avec étrier de soutien avec roue
 - Freins mécaniques à commande hydraulique
 - Système d'éclairage à LED
 - Distributeur à 2 leviers **2**
- * Nécessite tracteur avec 2 piquages hydraulique **3**

ACCESORIOS

- Cubierta de remolque en PVC con aislamiento térmico
- Homologación para circulación en carretera 5-6 toneladas (Documentos de registro europeo)
- Fondo de doble drenaje que se puede inspeccionar en todo el tanque.
- Plataforma basculante lateral **1**
- Borde de contención de drenaje extraíble **4**
- Unidad de potencia hidráulica

OPTIONS

- Toile de couverture benne en pvc isolation thermique
- Homologation routiere 5-6 ton (Documentation pour immatriculation européenne)
- Fond à double drainage double fond de drainage qui peut être inspecté sur tout le réservoir
- Plateforme pliante latérale **1**
- Coté amovible de retenue à la decharge **4**
- Groupe hydraulique



2



3



3

4



DATOS TÉCNICOS VERSIÓN CON SINFIN

DONNÉES TECHNIQUES VERSION AVEC VIS SANS FIN



		5.0
Capacidad de la caja <i>Débit de la benne</i>	m ³	5.0
Altura máxima de descarga <i>Hauteur maximale de décharge</i>	mm	2200
Longitud de la caja <i>Longueur de la benne</i>	mm	3000
Profundidad de la caja <i>Profondeur de la benne</i>	mm	1800
Altura de la caja <i>Hauteur de la benne</i>	mm	1000
Peso del remolque <i>Poids de la remorque</i>	Kg	2150

*Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.*



ENOVENETA SPA	
04/11/2024	09:50
PRODOTTO	PESO (kg)
PINOT GRIGIO	1980
01 09:49:50	1980
Nr. Pesate	1
CLIENTE	
SAN GIORGIO SRL	
NR. SCONTRINO	A2
FIRMA	

OPTIONAL:

SYSTEME DE PESEE RAISIN AVEC ÉCRAN COULEUR (CERTIFIABLE MID) + IMPRIMANTE

SISTEMA INTEGRADO DE PESAJE DE UVA CON PANTALLA A COLOR (CERTIFICABLE MID) + IMPRESORA

Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

www.enoveneta.it

