NASTRO ELEVATORE
ELEVATOR BELT
TAPIS ELEVATEUR
CINTA ELEVADORA

ELEVO



ENOVENETA

NASTRO ELEVATORE ELEVO
ELEVO ELEVATOR BELT



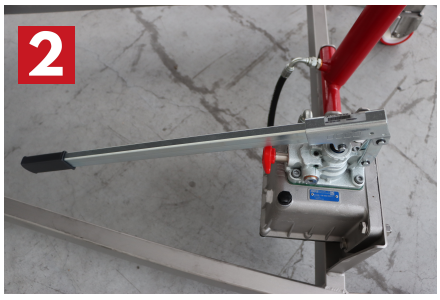







CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Telaio in acciaio inox AISI 304 su ruote
- Tappeto in PVC alimentare
- Tramoggia di carico completa di vaschetta recupero liquido
- Regolazione altezza tramite martinetto idraulico 2
- Motorizzazione tramite mototamburo in acciaio inox IP69 (lavabile anche con idropulitrice) 1
- "Fast Release Belt" per rilascio rapido del tensionamento del tappeto tramite sollevamento del rullo 3
- Quadro elettrico con voltaggio standard 400/3/50
- Inverter con pulsantiera di comando e comandi di marcia e arresto

STANDARD FEATURES:

- *AISI 304 stainless steel frame on wheels*
- *Food-grade PVC mat*
- *Loading hopper complete with liquid collection tray*
- *Hydraulic jack height adjustment* 2
- *IP69 stainless steel drum motor drive (can also be washed with a pressure washer)* 1
- *"Fast Release Belt" for quick release of belt tension by lifting the roller*
- *Standard voltage control panel 400/3/50*
- *Inverter with control panel and start/stop controls*

ACCESSORI:

- Tramoggia maggiorata 6
- Tramoggia di carico maxi (solo per 500)
- Scarico con scivolo orientabile 5
- Pigiatoio su scarico nastro 4

OPTIONALS:

- Larger hopper 6
- Maxi loading hopper (only for 500)
- Discharge with adjustable chute 5
- Crusher on belt outlet 4

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304 sobre ruedas
- Alfombra de PVC apta para uso alimentario
- Tolva de carga con bandeja recolectora de líquidos
- Ajuste de altura mediante gato hidráulico 2
- Motor del tambor de acero inoxidable IP69 (se puede lavar con hidrolavadora) 1
- Sistema de liberación rápida de la cinta para liberar la tensión rápidamente levantando el rodillo
- Panel de control de voltaje estándar 400/3/50 V
- Inversor con panel de control y botones de arranque/parada

CARACTÉRISTIQUES STANDARD:

- *Châssis sur roues en acier inoxydable AISI 304*
- *Tapis en PVC alimentaire*
- *Trémie de chargement avec récupération jus*
- *Réglage de la hauteur par vérin hydraulique* 2
- *Moteur d'entraînement du tambour en acier inoxydable IP69 (nettoyable au nettoyeur haute pression)* 1
- *Système de détente rapide de la bande par simple levage du rouleau*
- *Panneau de commande standard 400 V, 3 Hz, 50 Hz*
- *Variateur de fréquence avec panneau de commande et interrupteur marche/arrêt*

ACCESSORIOS:

- Tolva de mayor capacidad 6
- Maxi tolva de carga (solo para 500)
- Descarga con rampa ajustable 5
- Pisadora en la descarga de la cinta 4

OPTIONS:

- Trémie de plus grande capacité 6
- Grande trémie de chargement (uniquement pour 500)
- Déchargement par goulotte réglable 5
- Pressage sur convoyeur 4



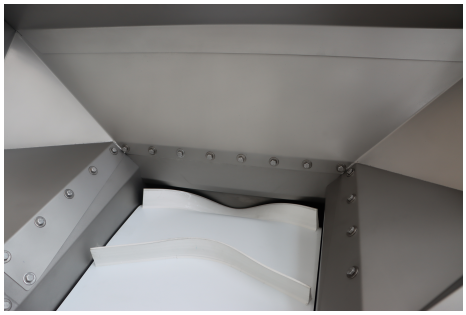

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

		ELEVO 300	ELEVO 500
Potenza motore *Motor power*	kW	0.55	0.75
Lavorazione oraria *Hourly output*	Ton/h	3/15	5/20
Altezza scarico *Outlet height*	mm	1331-4030	1330-4030
Larghezza nastro *Belt width*	mm	300	500
Lunghezza nastro *Belt lenght*	mm	2500-6000	3000-6000
Lunghezza tot (ad altezza minima) *Total length (at min. height)*	mm	2900-5850	3350-5850
Profondità *Depth*	mm	1500	1800
Altezza (a regolaz altezza max) *Height (at maximum)*	mm	2300-4600	2670-4600
Peso *Weight*	Kg	230-450	225-450



Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.
Measurements and operating data are not legally binding and subject to change without notice.



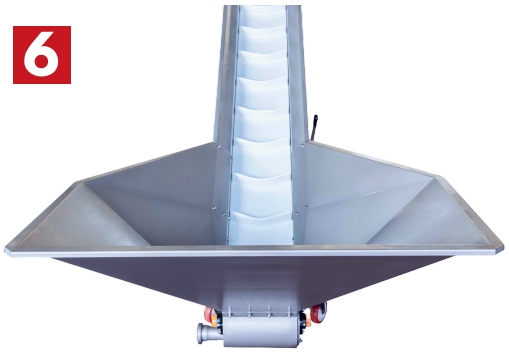



Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

www.enoveneta.it