


FRC-40
FRC-60

FILTRO CON PLACAS FILTRE A PLAQUES



EV
ENOVENETA

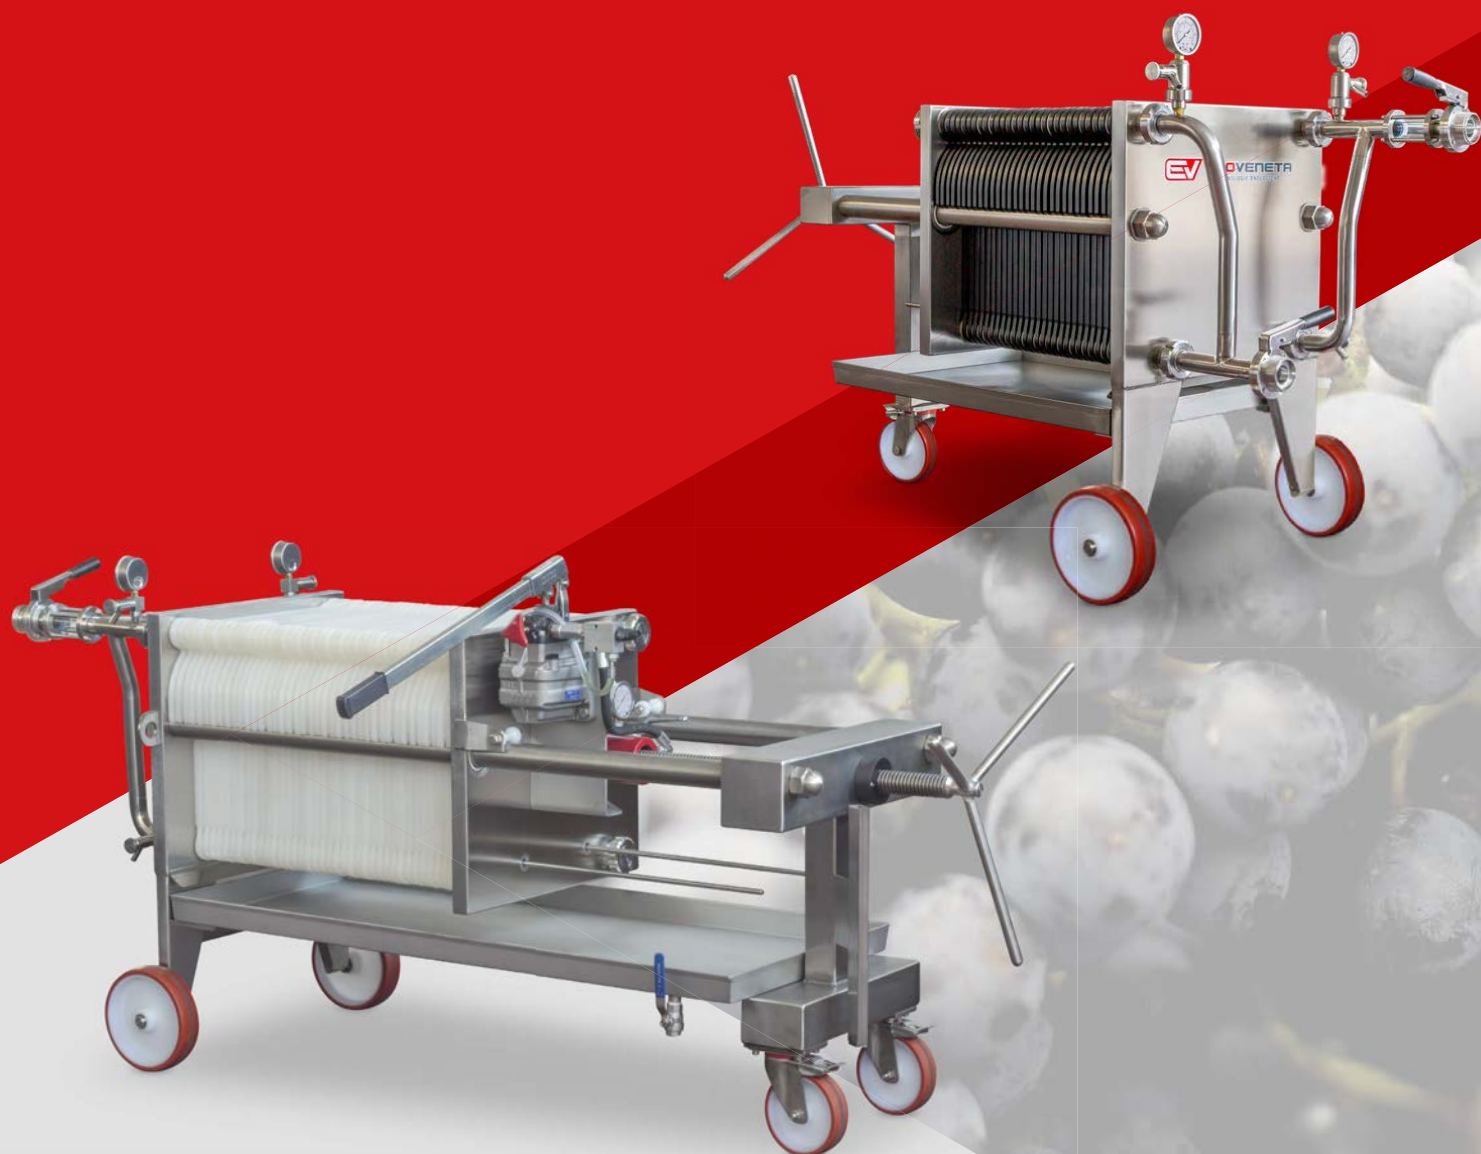



FILTRO CON PLACAS FILTRE A PLAQUES

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Bastidor de acero inoxidable AISI 304 sobre ruedas
- Tubos de entrada y salida de producto con válvulas de mariposa y manómetros **2**
- Cuba de goteo de acero inoxidable AISI 304 con válvula de descarga **5**
- Serie de **placas filtrantes de polipropileno o de acero inoxidable 400x400 mm o 600x600 mm** con juntas
- Cierre manual con tornillo **1**

ACCESORIOS:

- Placa ciega
- Bomba centrífuga de alimentación con cuadro eléctrico en el filtro
- Cierre hidráulico manual para FRC 40x40 **3**
- Cierre hidráulico motorizado (presión max 4 bar) para FRC 60x60
- Kit para doble filtración
- Mirilla de entrada para FRC 40x40 **4**
- Filtro de placa PA66 para cerveza/licores

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE:

- Support en acier inox AISI 304 sur roues
- Tuyauterie externe, vannes papillons entrée/sortie produit et manomètre **2**
- Bac récolte gouttes en acier inox AISI 304 avec vanne de déchargement **5**
- **Plaques en plastique alimentaire ou en acier inox 400x400 mm ou 600x600 mm** avec joints
- Fermeture manuelle à vis **1**

OPTIONS:

- Plaque borgne
- Pompe d'alimentation centrifuge avec boîtier électrique embarqué
- Fermeture hydraulique manuelle pour FRC 40x40 **3**
- Fermeture hydraulique motorisée (presseur max. 4 bar) pour FRC 60x60
- Kit pour double filtration
- Mireur en entrée pour FRC 40x40 **4**
- Filtre avec plaques en PA66 pour bière/alcools



DATOS TÉCNICOS

DONNÉES TECHNIQUES



		FRC-40 - 20	FRC-40 - 30	FRC-40 - 40	FRC-40 - 50	FRC-40 - 60	FRC-40 - 80	FRC-40 - 100
Número de placas <i>Nombre de plaques</i>	nr.	20	30	40	50	60	80	100
Placas max <i>Plaques max.</i>	nr.	24	34	46	56	68	88	106
Superficie filtrante <i>Surface filtrante</i>	m²	3.0	4.6	6.2	7.8	9.5	12.4	16.0
Caudal <i>Débit</i>	hl/h	30	46	62	78	95	124	160
Longitud <i>Longueur</i>	mm	1200	1650	2050	2150	2350	2900	3300
Profundidad <i>Profondeur</i>	mm	700	700	700	700	700	950	950
Altura <i>Hauteur</i>	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1200	1200
Peso <i>Poids</i>	Kg	215	250	280	315	350	510	540

		FRC-60 - 40	FRC-60 - 60	FRC-60 - 80	FRC-60 - 100	FRC-60 - 120	FRC-60 - 150
Número de placas <i>Nombre de plaques</i>	nr.	40	60	80	100	120	150
Placas max. <i>Plaques max.</i>	nr.	24	34	46	56	68	158
Superficie filtrante <i>Surface filtrante</i>	m²	13.5	20.0	27.0	33.5	40.0	53.0
Caudal <i>Débit</i>	hl/h	121.5	180.0	243.0	301.5	360	477.0
Longitud <i>Longueur</i>	mm	2550	2900	3280	3700	4200	5200
Profundidad <i>Profondeur</i>	mm	840	840	840	840	840	840
Altura <i>Hauteur</i>	mm	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Peso <i>Poids p. polypropylene</i>	Kg	1150	1290	1470	1650	1750	2200
Peso <i>Poids p. inox</i>		1500	1830	2190	2280	2550	3550

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
 Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

www.enoveneta.it

